

# LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION

FRITIDSHUS F2027



  
**VästkustStugan**



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Företaget.....                                       | 4  |
| Bjälklag, sluttningshus, ytterväggar.....            | 6  |
| Väggar.....                                          | 7  |
| Yttertak, invändigt tak.....                         | 8  |
| Burspråk, takkupor, balkong.....                     | 9  |
| Takpannor.....                                       | 10 |
| Plåt, farstukvist, veranda, terrass under tak.....   | 11 |
| Sidobyggnader.....                                   | 12 |
| Fönster, spröjs, skjutdörrparti.....                 | 13 |
| Fönster, råglas, takfönster, fönsterbänkar.....      | 14 |
| Dörrar, ytterdörrar, innerdörrar.....                | 15 |
| Golv.....                                            | 16 |
| Trappor, listverk.....                               | 17 |
| Garderob.....                                        | 18 |
| Bastu, braskamin.....                                | 19 |
| Kök.....                                             | 20 |
| Skåp, handtag, snickerier.....                       | 21 |
| Diskbänkar, tillbehör.....                           | 23 |
| Bänkskivor.....                                      | 24 |
| Hushållsmaskiner.....                                | 25 |
| Badrum.....                                          | 27 |
| Värme, ventilation, el-material, Smart HomeCare..... | 31 |
| Projektering, övrig information.....                 | 32 |
| Konstruktion.....                                    | 34 |

**VÄSTKUSTSTUGAN**

Öxabäcksvägen 9, 512 65 MJÖBÄCK

Tel. 0325-186 00

[info@vastkuststugan.se](mailto:info@vastkuststugan.se)[www.vastkuststugan.se](http://www.vastkuststugan.se)

## Enkelt:

### ERFARENHET OCH KUNNIGHET

Vi är alltid en ansvarskännande och erfaren bundsförvant för dig.

Vi vet vilka dörrar det ska knäckas på när det gäller kontakt med myndigheter, banker och entreprenörer m.fl. Vi hjälper dig med erforderliga handlingar för ansökan om bygglov.

## Säkert:

### KVALITET OCH OMTANKE

Du handlar med ett solitt och kraftfullt företag.

Mer än 90 års erfarenhet borgar för kvalitet och omtanke i varje detalj.

### PUNKTLIGHET

På utlovat klockslag är lastbil och montörer på byggsplatsen. Punktlighet och noggrannhet är honnörsord hos oss.

Leverans från husfabrik sker i huvudsak vid två tillfällen, 1:a och 2:a leverans. Från vissa underleverantörer sker leveransen direkt till byggsplatsen.

### EGENKONTROLL

I våra rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssäkerhetskontroll. Rätt kvalitet på ingående material, fackmannamässigt utfört arbete, leveranser i rätt tid m.m.

## Tryggt:

### GARANTI OCH FÖRSÄKRING

10-årigt konsumentskydd med färdigställande- och nybyggnadsförsäkring i omfattning enligt avtal vid byggnation i Sverige. Dessutom får du 1 års husbyggarförsäkring, vid byggnation i Sverige (gäller inte för juridisk person). Dessa försäkringar ingår ej vid köp av tillbyggnad, separat komplementbyggnad eller garage.

### KREDITINTYG

Väst kustStugan har kreditintyget **AAA** och , vilket står för den bästa kreditvärdighet och stabilitet ett företag kan ha.

## Ekonomiskt:

### FAST PRIS

Du får fast pris i 8 månader på både material och montering.

### FRAKTFRITT

Byggsatsen transporteras fraktfritt så långt farbar bilväg för större lastbil med släp finns. Eventuella färjekostnader tillkommer.

### KORT BYGGTID

Tack vare den höga prefabriceringsgraden och säkra underleverantörer har vi kort byggtid.

## Kundanpassat:

### FLERA MONTERINGSALTERNATIV

Tar du monteringen genom oss och vi kommer ända fram till grunden med lastbilen, ingår även kranmontering.

### FLEXIBILITET

Vår katalog ska du se som en idébroschyr. Dina och din familjs krav och önskemål vet bara du. Vi är redskapet till ett angenämt och funktionellt boende för dig. Vi hjälper dig hitta rätta lösningen.

### VÄSTKUSTSTUGAN AB

Huvudkontor - fabrik:

512 65 MJÖBÄCK

Tel: 0325-186 00

E-post: [info@vastkuststugan.se](mailto:info@vastkuststugan.se)

Hemsida: [www.vastkuststugan.se](http://www.vastkuststugan.se)

### DISTRIKTSKONTOR – FÖRSÄLJNING:

Väst kustStugan finns representerade på flertalet orter i landet. För mer information se vår hemsida.

### PRODUKTSORTIMENT:

Väst kustStugan tillverkar och marknadsför monteringsfärdiga materialleveranser till enbostadshus, fritidshus, gruppbofärdigheter och flerfamiljshus.

Denna leveransbeskrivning avser endast materialleveranser för enbostadshus/parhus.

### BYGGSYSTEM:

Ytterväggar och gavelspetsar tillverkas i storblockselement med fönster och dörrar monterade i elementen. Takstolar, bjälkar m.m. i trä, levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggsplatsen.

### TJÄNSTER:

Gäller för leveranser i Sverige.

Väst kustStugan står förutom själva materialleveransen till tjänst med:

- upprättande av erforderliga handlingar för ansökan om bygglov
- Monterings-, grund-, el-, och VVS-ritning (se sidan 32)

Väst kustStugans försäljningsagent

står dessutom till tjänst med:

- rådgivning vid tomt- och husval
- upprättande av produktionskostnads kalkyler

### MILJÖHÄNSYN:

Vi strävar alltid efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.



# Vi ger dig möjlighet att skapa ditt drömboende

Vår standard uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalité och design. Men vill du sätta egen prägel på din VästkustStuga så finns det ett stort urval. Byt ut vita hushållsmaskiner till rostfria, sätt in ett extra burspråk eller välj ett glaserat taktegel. Du väljer själv nivån. Sätt personlig prägel på ditt hus med våra utrustningsalternativ - ofta till grossistpriser! (Alla varor du köper genom oss blir även fraktade till byggsplatsen.)

**Hus med miljoner möjligheter!**

## Bjälklag

### GOLV

Trägol i alla utrymmen exklusive entré och våtutrymmen. (Se sid. 16)

Betongplatta på mark med golvvärme och underliggande isolering ingår ej.

OBS! Vid eventuellt tillval av träbjälklag rekommenderas typgodkänd kryppgrund (torpargrund) eftersom risk finns för mögelpåväxt under bjälklag vid traditionell torpar- eller plintgrund.

### VINDSBJÄLKLAG

#### För 1-planshus

Fackverkstakstol, 350 mm lösullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm plangips.

#### Vid invändigt ryggåstak

350 mm lösullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm plangips.

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning. (se sidan 33)

### MELLANBJÄLKLAG

#### För 1½-planshus med inredd övervåning, 2-planshus, sluttningshus samt hus med källare

Levereras löst.

22 mm golvspånskiva, golvbjälkar, 45 mm mineralullsisolering, armerad väv, 28x70 glespanel, 13 mm plangips.

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning. (se sidan 33)

### YTTERTAK/HANBJÄLKLAG

#### För 1½-planshus med inredd övervåning

260/350 mm lösullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm plangips.

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning. (se sidan 33)

## Sluttningshus och hus med källare

### MURADE VÄGGAR:

Yttervägg, isolering och skivmaterial till insida yttervägg, och bärande innervägg/balkar ingår ej.

### MELLANBJÄLKLAG:

Se ovan och 1½-planshus sidan 35.

### ÖVRIG INREDNING:

Utförande av nedan angivet material i standard lika våningsplan.

Ytter- och innerdörrar, fönster och garderober enligt ritning. Se plåt och fönsterbänkar i leveransbeskrivning.

Listverk. Sanitetsporlin i omfattning enligt ritning.

Trägol i hela sluttningsvåningen exkl. våtutrymmen och entré. Invändig trappa. Material till ej bärande innerväggar.



## Ytterväggar

(U-värde 0,209)

Färdiga storbäck med fönster och dörrar isatta.

Pardörrar levereras löst för montering på byggsplats.

22x145 grundmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, 6 mm luftningsläkt, vindskydd, 145 mm regelstomme och 145 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 45 mm regel. 45 mm mineralullsisolering och 13 mm gipsskiva levereras löst. (Totalt 190 mm isolering).

Våtzensindelning i WC/bad tillämpas för dusch respektive badkar enligt ritning. Fuktskyddad syll mot betongplatta.

Väggstomme och skivmaterial förberett för olika typer av putssystem efter förfrågan.

Panellinjering (med gavelspets) tillämpas vid användning av lockpanel samt lockläktpanel med fönster i modul med bredden 50, 80, 110 och 140 cm. Avvikande fönsterbredder justeras på ritningen vid val av dessa paneltyper. Panellinjering tillämpas inte vid användning av Sveapanel eller motsvarande paneltyper.

För Traditionsmodellerna är lockläkt fasad standard.

Observera vår fina väggkonstruktion med fuktskyddad syll mot betongplatta, 190 mm isolering och indragen diffusionsspärr!

### STANDARD YTTERVÄGG I GENOMSKÄRNING

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

### GRUNDMÅLNING

Grundmålad (vattenburen alkydgrundfärg) utvändig panel, utvändiga foder, takfotsbrädor och vindskivor. Ändrä är obehandlat.

Om huset skall målas med t.ex. slamfärg eller järnvitriol så måste huset beställas utan vår grundmålning.

### TILLVAL

**Utvändig målning från fabrik.**

För mer information kontakta vår säljare.



### GAVELSPETS

#### För 1-planshus

Färdiga storblock.

22x145 grundmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, 6 mm luftningsläkt, vindskydd, fackverkstakstol.

#### För 1½-planshus med inredd övervåning

Se ytterväggar

### STANDARD




22 x 145 Sveapanel  
(Stående enligt gällande fasadritning.)

Kombineras med liggande Sveapanel på gavelspetsar i förekommande fall.



22 x 145 Vilmapanel  
(VB 2024)


(Liggande panel på väggar och gavelspetsar enligt gällande fasadritning.)



### TILLVAL



22x45 lockläkt, fasad, med bottenbräda 22x145



22x95 lockpanel



22x45 lockläkt, hattprofil, med bottenbräda 22x145



Stående panel:

22 x 120 Cypernpanel på ytterväggar och gavelspetsar



## Innerväggar

Bärande innerväggar levereras som prefabricerat regelverk med lösa 13 mm gipsskivor.

Till ej bärande innerväggar levereras grovkapade regler 45x70 och lösa 13 mm gipsskivor. Våtzonsindelning i WC/bad tillämpas för dusch respektive badkar enligt ritning.

Anpassat regelavstånd för kakel i WC, dusch och bad. 45 mm mineralullsisolering levereras löst till alla innerväggar.

### TILLVAL

12 mm spånskiva alt. OSB bakom gipsskivan (=inv. dubbla skivor). I Våtrum med dusch och/eller badkar levereras inte detta tillval. Detta tillval medför minskad boarea. Väggspanel i olika utföranden.

### TILLVAL

#### UTVÄNDIGA ALLMOGEFODER PÅ FÖNSTER OCH DÖRRAR.

Dekorlist på fönster och dörrar. Vid rumshöjd av minst 2,5m också mellan väningsplan och vägg/gavelspets.

Kan endast kombineras med lockläktpanel eller sveapanel/vilmapanel.

Gäller ej för runda, halvmåne- eller



### TILLVAL

#### FODERLÖSA FÖNSTER OCH DÖRRAR

I kombination med stående Cypernpanel och knutbrädor 22x70. (Detta tillval kräver att fönstren har en utvändig aluminiumbeklädnad)



## Yttertak

Taklutning enligt ritning

### FÖR 1-PLANSHUS OCH 2-PLANSHUS

Ytbehandlade betongtakpannor, 25x48 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 20 mm råspont, takstol. Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

### FÖR 1½-PLANSHUS MED INREDD ÖVERVÅNING

Ytbehandlade betongtakpannor, 25x48 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 20 mm råspont, ramverkstakstol, luftspalt, 260 mm lösullsisolering, fuktspärr, 28x70 mm glespanel, 13 mm plangips. Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

### FÖR HUS MED TAKLUTNING UNDER 14°

Vid köp av endast monteringsfärdigt husmaterial, eller hus med byggplatsåtagande för stommontage ingår inte takpannor eller annan takbeläggning. Då levereras 23 mm råspont och underlagspapp. Se även plåt/tätskiktsmatta sid. 11.

Till byggplatsåtagande där stommontage med utvändig komplettering eller snickarfärdigt montage ingår från Väst kustStugan, ingår även takbeläggning med tätskiktsmatta.

#### TAKSÄKERHETSPRODUKTER:

På alla våra fritidshus ingår snörasskydd över huvudentré och ingång till klädvård som är placerad på husets långsida. (Gäller inte hus med taklutning som är 18° eller lägre eller om huset är försett med t.ex. farstuväst eller liknande)

Taksteg i erforderlig omfattning ingår till av Väst kustStugan levererade takhuvar.

På 1½-planshus och 2-planshus ingår nockräcke samt taksteg dit.

På 2-planshus ingår även uppstigningslucka och skydds-räcke (vissa husmodeller kan behöva fast steg).

#### TILLVAL

#### GAVELDEKOR I GAVELSPETSARNA

I väl utvalt, kraftigt trä och limmad droppe kan du dekorera varje gavelspets med ett vackert bomärke.



#### LÖSULLSISOLERING

Anpassat till fritidshusstandard alternativt till villastandard.

#### TILLVAL

#### OLIKA TYPER AV TAKUTFORMNINGAR

##### SADELTAK



##### PLATT TAK



##### VALMAT TAK



##### PULPETTAK



##### MANSARDTAK



## Övrigt

Invändig rumshöjd enligt ritning.

Startpaket med spik och skruv.

Erforderliga inspektionsluckor till 1½-planshusen med inredd övervåning.

Utvändiga trappor ingår ej.

Lösullsisolering levereras ej vid begränsad framkomlighet för lastbil enligt Väst kustStugans avgörande, t.ex. ö-leverans. Då levereras istället skivisolering med motsvarande lambdavärde.

## Invändigt tak

Invändig taklucka med steg (i erforderlig omfattning)

För övrigt se sektioner sidan 34-35.

**Om ritning visar ryggåstak/snedtak** gäller detta inte i våtutrymmen såsom WC, badrum och klädvård. I dessa utrymmen utförs alltid plant innertak, bland annat för att möjliggöra nödvändiga installationer.

*Denna text har tolkningsföreträde före eventuell avvikande information på ritningsunderlag.*

#### TILLVAL

Takpanel i olika utföranden (ev. takpanel monteras i takstolsriktning).

Snedtak/ryggåstak i olika taklutningar.

Gipsplank.

## Burspråk:

Ingår enligt ritning eller kan väljas som tillval.

Om nedanstående burspråk placeras på en gavel eller i entréplan på ett 2-planshus (där takfoten inte råder över) förses det med ett plåttak (ingår)

### Burspråk 3 fönster



### Burspråk 4 fönster



### FÖRÄNDRA UTTRYCKET PÅ DITT HUS

Ett burspråk är en liten utbyggnad på fasaden som vanligtvis består av ett eller två mittfönster samt två sidofönster placerade i vinkel. Burspråket lägger till en spännande ute-inne-närvaro till ett rum och som ett resultat av dess konstruktion bidrar det samtidigt med ett dekorativt utseende från både in- och utsidan.

Den förhållandevis lilla utbyggnaden skapar rymd, vidgade vyer samt större ljusinsläpp från flera vinklar vilket bidrar till en luftigare känsla i rummet.

Har ni önskemål om burspråk i andra utföranden? Tala med vår säljare.

## Takkupor

Ingår enligt ritning, eller kan väljas som tillval.

### TAKKUPA 1 FÖNSTER

Ca 1,2 m invändigt.



### TAKKUPA 2 FÖNSTER

Ca 2,4 m invändigt.



### TAKKUPA 3 FÖNSTER

Ca 3,6 m invändigt.



## Balkong

Tryckimpregnerat trallgolv 28x120 på tryckimpregnerade bjälkar. Balkongstolpar och erforderliga balkar.

Tryckimpregnerade räcken i omfattning enligt ritning.

### TILLVAL

Tätt bjälklag, ränna, kedja för vattenavrinning och panelinklädd undersida.

## Fransk balkong

Stående räcesständer i naturanodiserad aluminium.

Bilden visar fransk balkong i vit kulör.



### TILLVAL

Välj bland andra kulörer och glas.



### TILLVAL

## Utvändiga räcken

Glasräcken med aluminiumstolpar och -handledare.

A Profil (alu.natur)

Stolpar: 50x30mm

Överliggare: 50mm halvrund

Glas: Lamellglas 8,76mm (klarglas)



## Takpannor

Takpannorna är tillverkade av betong. Vi erbjuder en mängd färger och varianter av genomfärgade och ytbehandlade takpannor. Ytbehandlade takpannor ger pannorna en oöverträffad kvalitet, lång livslängd och liten risk för kalkutfällning eller missfärgning. Nedan visas ett urval av St:Eriks betongtakpannor. För hela sortimentet och för mer information gå in på [www.steriks.se](http://www.steriks.se)

HELA  
SORTIMENTET:  
[STERIKS.SE](http://STERIKS.SE)

### STANDARD

#### YTBEHANDLADE MJÖBÄCK BLANK



TEGELRÖD, MP 405



SVART, MP 401



GRÅ, MP 411

### TILLVAL

Olika typer av takpannor:

#### YTBEHANDLADE MJÖBÄCK BLANK (MP)

Mjöbäck blank främsta kännetecken är den ökade lyster. Mjöbäck blank är en utveckling av den ytbehandlade pannan som ger ytterligare ökad livslängd.

#### EKEBY HÖGBLANK (HT)

Ekeby högblank betecknar ett specialutvecklat ytskikt där många delar kan liknas vid en billack.

#### LERTEGEL

#### GLASERAT TEGEL



RÖD  
MP 403



ANTRACIT  
MP 407



MELLANGRÅ  
MP 408



CLASSIC SVART  
HT 801



CLASSIC RÖD  
HT 803



CLASSIC GRÅ  
HT 807

## Plåt

Fönsterbleck, tröskelplåtar, vindskiveplåtar, fasadlist, fotplåtar (i färg som hängrännor), hängrännor och stuprör för markanslutning i lackerad stålplåt. Vit-, svart-, eller silverfärgad. Takhuvar, eventuella rännalsplåtar och gavelburspråkstak i lackerad stålplåt i tegelröd, silvergrå eller svart kulör. Taksteg i erforderlig omfattning till av Väst kustStugan levererade takhuvar.



Plåtbeslag till murade skorstenar, takplåt samt specialplåt till takkupor och burspråk ingår ej.

Fönsterbleck, och övriga plåtar som ska ansluta t ex. mot puts-/tegel-/murfasad eller köparens egna tillhandahållna träfasad ingår inte.

Om köparen tillhandahåller egen takbeläggning (t.ex. plåt eller tätskiaksmatta), levereras ej takhuvar, taksäkerhetsprodukter, fotplåtar, eventuella rännalsplåtar, vindskiveplåtar eller andra plåtdetaljer.

### TILLVAL

- Takplåtar i andra kulörer än angiven standard.

### STANDARD

### TILLVAL

#### VIT TAKAVVATTNING



#### SVART TAKAVVATTNING



#### SILVERFÄRGAD TAKAVVATTNING



- Plåt i andra kulörer än angiven standard.
- Plåtpaket i aluminium för extra högt korrosionsskydd och rostfri panelspik för tuffare klimat i t. ex. kustnära områden. Gäller takavvattning, vindskive-, midje-, rännals-, takfots-, fasad-, tröskel- och fönsterplåtar. Tillalet erbjuds i kulörerna vit, svart eller silver. Gäller ej ventilationshuvar och skorsten till eventuell braskamin.

## Farstukvist, veranda och terrass under tak

Ingår enligt ritning, eller kan väljas som tillval.


Tak med ytbehandlade betongtakpannor. Sveapanel i undertak, oisolerat. Terrasstolpar i limträ 115 x 115 mm. Tryckimpregnerat trallgolv 28 mm på tryckimpregnerade bjälkar. Tryckimpregnerade räcken i omfattning enligt ritning.

Gavelterrass har plant innertak som standard. Visas här med ryggåstak.

Farstukvist



Gavelterrass under tak

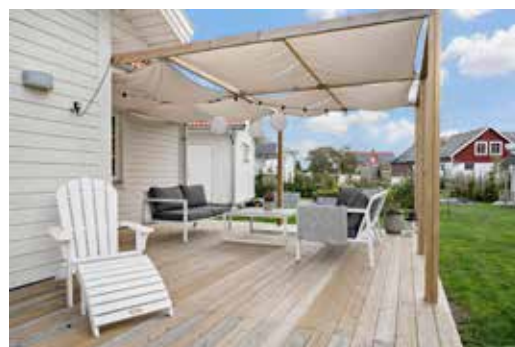

Vill du ha stora uteplatser med trägolv "skräddarsyr" vi dina önskemål. En vacker träterrass som harmoniserar med huset kan vara pricken över i:et.

## Kopplade sidobyggnader

### GOLV:

Betongplatta på mark med underliggande isolering ingår ej.

### YTTERVÄGG:

22x145 Sveapanel, 28x70 spikläkt, 6 mm luftningsläkt, vindskydd, 145 mm regelstomme, 145 mm mineralullisolering. Fuktspärr och 12 mm spånskiva levereras löst. Vägg mot bostadsdel levereras i EI30. Listverk i obehandlad furu.

### TAK:

Betongtakpannor, 25x48 tegelläkt, 25x48 ströläkt, underlagspapp, 20 mm råspont, fackverkstakstol. Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

Till garage/förråd: 250 mm lösullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm plangips.

Till carportdel: oisolerat tak inklädd med Sveapanel.

### DÖRRAR, FÖNSTER, GARAGEPORT:

Fönster: se sidan 13. Foderbildande smygar i vit MDF (runt om). Dörr mellan hus/kopplat garage: Swedoor Klimatdörr.

Garage-/förrådsdörr: NorDan CYD 801 (Lejonet), vitmålad. Handtag i aluminium silver. Låsning ASSA 410. Dörrbroms.

Garegeport (levereras löst): Osby-40-VW, vit, inklusive portöppnare med 2 st minifjärrkontroller och invändig utanpåliggande tryckbrytare (trådlös).


Ev. innerdörr levereras vit slät: se sidan 15.

### RADIATORER:


EL-radiatorer ingår.




KOPPLAD ENKELCARPORT/FÖRRÅD

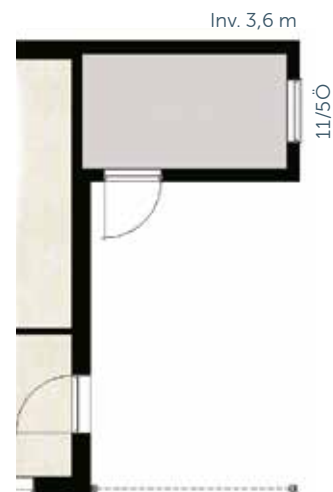

KOPPLAT ENKELGARAGE

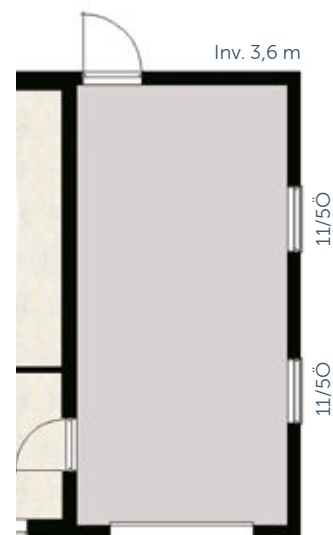

KOPPLAT DUBBELGARAGE

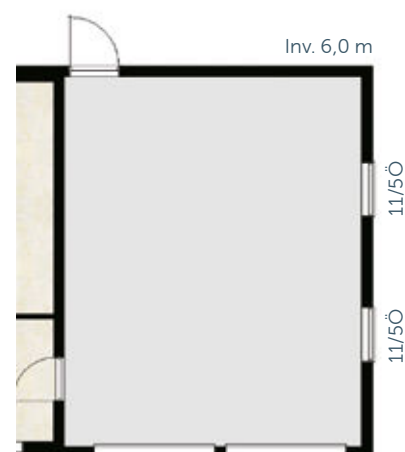

FRISTÅENDE GARAGE/  
CARPORT  
Se vår separata broschyr.





## Fönster och fönsterdörrar

Förklaringar till förkortningar på ritning:  
Storlek anges i dm: Bredden x Höjden. (ex. 11x13)

Ö = Öppningsbart | F = Fast | R = Råglas

Utvändig och invändig kulör vit, NCS S 0502-Y

### FÖNSTER:

Fasta eller utåtgående vridfönster i vitmålat trä (se ritning) med 3-glas isolerruta. U-Värde 1,0 (utan spaltventil). Råglas, se separat information.

### FÖNSTERDÖRRAR:

Fönsterdörrar i vitmålat trä med spanjolett, invändigt handtag med cylinderlåsning och utvändigt handtag (i gångdörr vid pardörr). U-värde 1,0 (utan spaltventil). Enkeldörrar har spanjolett med tre sidkolvar (2 hakkolvar + 1 kilkolv).

Dubbeldörrar har i gångdörr spanjolett med 2 hakkolvar, 1 kilkolv och ändkolv. Passivdörren har mötesspanjolett och ändkolv. Fönsterdörrar till plan 2 levereras med spärrvred (ej cylinder) för utrymning.

### DEKORATIONSFÖNSTER:

Fast vitmålat dekorationsfönster i 1-glas i gavelspets enligt ritning på vissa modeller.

Om husmodell och planlösning förutsätter eventuella utrymningsfönster enligt gällande myndighetskrav så levereras detta som inåtgående och aluminiumbeklätt oavsett fönsterstandard på övriga fönster till huset enligt levereransbeskrivning och avtal.

#### TILLVAL

Aluminiumbeklädd utsida (ej till eventuella dekorationsfönster).

#### STANDARD



## Skjutedörrparti

Skjutedörrparti i omfattning enligt ritning ingår.

Skjutedörrparti i vitmålat trä (NCS S 0502-Y). Som tillval går det även välja med utvändigt vitlackerad aluminiumbeklädnad. Invändigt handtag med cylinderlåsning. Utvändigt draghandtag. U-värde 0,9. Kan Offerera 2-luft, upp till 4m bredd och 4-luft, upp till 4,8m bredd.

Svenska Fönster



Elitfönster

## Spröjs

#### TILLVAL

Utanpåliggande spröjs.

Fasta genomgående (glasdelande) poster.

Mellanliggande spröjs till skjutpartier.



Bilden visar partiet utifrån.

#### TILLVAL



## Råglas

(insynsskyddande)

Råglas (Frostat) ingår i WC/Bad när fönstren sitter i markplan och är högre än 60 cm.

Standard med smutsavvisande "easy-to-clean" beläggning på utsidan.



**STANDARD**

**FROSTAT**

Högt insynsskydd



**TILLVAL**

**GRANIT**

Mellan insynsskydd



**TILLVAL**

**COTSWOLD**

Lågt insynsskydd

## Takfönster

Takfönster Komfort Energi, i omfattning enligt ritning ingår. Gipssmygar. Som standard är fönstren pivåhängda (mitthängda) och utvändigt klädda med grå aluminiumplåt (RAL 7043) och invändigt har de en underhållsfri vit slitstark yta typ Everfinish. (NCS S 0500-N / RAL 9003 i glans ca 25). U-värde 1,0.



**STANDARD**



**PIVÅHÄNGT**  
GGU 0066

**TILLVAL**



**TOPP OCH PIVÅHÄNGT**  
GPU 0060

## Fönsterbänkar / Smygar:

**STANDARD**

Fönsterbänkar i vit MDF. Foderbildande invändiga smygar (fönster- och dörromfattningar) i vit MDF (NCS S 0502-Y).

- På högt placerade fönster, t.ex. i gavelspets, ersätts fönsterbänken med smygbräda.
- I rum förberedda för kakel förbereds även smygar för kakel och där levereras inga fönsterbänkar.
- Till fönster och dörrar som eventuellt levereras till betongväggar (sluttningsvåning/källare) ingår inte invändiga- och utvändiga smygar samt fönsterbänkar.
- Till ev. groventrédörr i klädvård levereras smygar i gips.

**TILLVAL**

Fönsterbänkar i polerad natursten, max 2 m utan skarv. (Utseendet på natursten kan variera i nyans och mönster.)

**STEN**  
ENTREPRENADER

**STENINREDNINGAR**  
ALLT INOM NATURSTEN

**NATURSTENS**  
KOMANIET



Fönsterbänk standard



Fönsterbänk polerad natursten

Polerad natursten



Ruivina ljus



Fiano



Bianco Carrara C



Moleanos



Azul Valverde

Kalksten

## STANDARD

## Ytterdörrar

Standardkulör vit, NCS S 0502-Y

## ENTRÉDÖRR: NORDAN

CYD 863G (Sirius), vitmålad.

3-glas isolerruta (klarglas).

Handtag i aluminium silver.

Låsning ASSA Evolution 2002.

Dörrbroms vit.



SIRIUS CYD 863 G

(Bildens visar ej standardhandtag.)



## HANDTAG:

Hoppe Stockholm i aluminium silver.

ASSA EVOLUTION 2002, hakregellås.

## TILLVAL

## NORDANS SORTIMENT

Se [nordan.se](http://nordan.se) och broschyren med produktöversikt som du får av din säljare.


## Upplysning:

Vid täckmålade svarta dörrar (NCS S 8500-N, samt RAL 8022, 9004, 9005, 9011, 9017) fransä- ger sig Nordan AB allt ansvar p.g.a. värmeupptag- ning (böjning) och blekning av UV-ljus.

## YALE DOORMAN:

Nyckelfri ytterdörr med kodlås.

Finns i färgerna svart, borstat stål och krom.



## Innerdörrar/öppningar

Innerdörrar: Swedoor

Easy GW, vitmålad slät innerdörr. Handtag i alu-silver.

Klarlackade tröskelplattor i naturfärgad ek i erforderlig omfattning.

Vitmålade innerdörrsskarmar med ljuddämpande tättningslist.

Raka öppningar med gipssmygar enligt ritning (markeras ök på ritning).

Ljuddämpande tättningslist som standard.



## HANDTAG: HOPPE IBIZA

i aluminium silver

## STANDARD

## TILLVAL



## EASY GW

Vitmålade slät innerdörr. (std i garage)

(Bildens visar ej standardhandtag.)



## CRAFT 03

Vitmålade innerdörr med massiv ram.

(Bildens återger ej standardhandtag.)



## UNIQUE 01L

Vitmålade innerdörr med massiv ram.

(Bildens återger ej standardhandtag.)

## SWEDOOR JW

Vi tillgodoser i stort sett alla smaker med Swedoor's breda urval. För att förenkla val av innerdörrar har Väst kustStugan och Swedoor gemensamt tagit fram en dörrguide/tillvalsbroschyr med de vanligaste tillvalen med priser. Hör med vår säljare. OBS byte av standard handtag har skett sedan tryckning av dörrguiden, ovanstående standard gäller.

Hemsida: [www.swedoor.se](http://www.swedoor.se)


Standardkulör vit, NCS S 0502-Y

SWEDOORS SORTIMENT  
Se vår tillvalsbroschyr.

## Golv

Tarketts 13 mm trägolv i ek, 3-stav, proteco lack, limfritt, är standard i samtliga rum exklusive entré och våtutrymmen. Övergångslister: nivå-, avslutnings- och T-lister ingår inte. OBS! Vi avråder från att använda träslagen bok och lönn vid golvvärme eftersom dessa träslag rör sig mer än andra.

### STANDARD

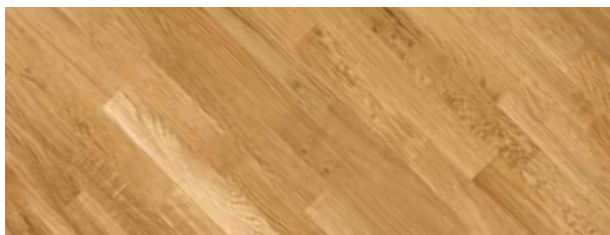

Ek Natur 3-stav Pure 13 mm, 872 39 23 (standard)

### TILLVAL

Nedan visas ett urval av Tarketts och Bjelins golv




TRÄGOLV I HELA  
HUSET  
Exkl. våtutrymmen  
och entré.




BESÖK TARKETTS HEMSIDA FÖR ATT  
TA DEL AV HELA SORTIMENTET.

Hemsida: [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)



**EK CREAM WHITE 3-STAV**

Shade 13 mm, 872 39 25




**EK ITALIAN BROWN 2-STAV**

Shade 13 mm, 872 70 13




**EK CREAM WHITE 2-STAV**

Shade 13 mm, 872 79 01




**EK CREAM WHITE MIDIPLANK**

Shade 13 mm, 41 01 60 01



**EK NATURE PLANK**

Pure 13 mm, 787 80 02



**EK EV. GREY MIDIPLANK**

Shade 13 mm, 41 01 60 02



**EK SNOW FLAKE MIDIPLANK**

Shade 13 mm, 41 01 60 08



**EK ITALIAN BROWN PLANK**

Shade 14 mm, 787 61 12

## Bjelins Woodura Planks

Exceptionellt slitstarka trägolv. Med Bjelins härdade trägolv kan du skapa ett tidlöst hem där hållbarhet möter design. Välj mellan olika plankstorlekar, färger, sorteringar och ytbehandlingar för att passa just din inredningsstil.

**BJELIN**  
[www.bjelin.se](http://www.bjelin.se)



**SKOGEN 3.0 M**

Natural, 310053



**STENINGE 3.0 M**

Misty white, 310054



**DALEN 3.0 M**

Powder White, 310055



**BOHULT 3.0 M**

Earth Grey, 310056



**YXENHULT 3.0 M**

Terra Brown, 310057

Ovanstående Bjelingsgolv är gjorda av ek och har ytbehandling pro mattlack.

## Invändig trappa/loftstege

### STANDARD

Invändig trappa samt barriär vid öppningar enligt ritning. Lackad furu. Slät spalje och räcke.

Gips till inklädnad runt trapphålet.

Underleverantörernas sortiment av trappor och valvinklädnader.

### TILLVAL

Underleverantörernas sortiment av trappor och valvinklädnader.

Trappan är samtidigt en möbel och inredningsdetalj. Inspiration, vägledning och många möjligheter i valet av din trappmöbel får du genom att kika i materialet från våra trappleverantörer.



Bilden visar räcken och spalje i vitlaserad furu. För fler exempel på tillval kontakta din säljare.

## Listverk


### STANDARD



#### GOLVLIST:

Slät list i ekfanerad furu, 12x56

I de fall trägolv i naturfärgad ek avgår eller bytes till annat träslag levereras golvlisten i furu, grundmålad vit.



#### FODER (TILL INNERDÖRRAR):

Släta foder i furu, grundmålad vit, 12x56



#### TAKLIST:

Hålkäl i furu, grundmålad vit, 15x43

### TILLVAL

Slät, vitmålad  
(NCS S 0502-Y)

Taklist, hålkäl 15x43

Golvlist 12x56

Dörrfoder 12x56

### TILLVAL



#### GOLVLIST

Allmoge i obehandlad/vitmålad (NCS S 0502-Y) furu, 15x95



#### TAKLIST

Allmoge i obehandlad/vitmålad (NCS S 0502-Y) furu, 15x69



#### GOLVLIST

Skrealist i obehandlad furu, 15x95



#### FODER (TILL INNERDÖRRAR)

Allmoge i obehandlad/vitmålad (NCS S 0502-Y) furu, 15x69



#### FODER (TILL INNERDÖRRAR)

Skrealist i obehandlad furu, 15x69

## Garderober



## STANDARD

Garderober, linneskåp, städskåp i omfattning enligt ritning.

Vit slät lucka, Arkitekt Frost (NCS S 0500-N).

Knopp Point rostfri.

K-Höjd (2118 mm).

## TILLVAL

Marbodals sortiment  
Skjuddörrsgarderober



Garderober som innehåller 2 stänger och 1 hylla.



Linneskåp som innehåller 5 hyllor och 4 träddackar.



Garderober som innehåller 1 stäng, 1 hylla och 2 träddackar.



Städskåp som innehåller städskåpsinredning: (1 kemikalieskåp, 1 halvhylla och 1 slanghållare).

## Skjuddörrsgarderober

## TILLVAL

Decorinos sortiment  
Mirros sortiment.  
Marbodals sortiment.

Decorino



DECORINOS SORTIMENT  
Besök [www.decorino.se](http://www.decorino.se)  
för att läsa mer om deras  
måttanpassade skjuddörrar.



Bilderna ovan visar Decorinos Skjuddörrsgarderober. Modell: Slim, med två dörrar. Öppningsbredd 225 cm. Fyllning: Spegel med klart glas. Profilmått: Silver. Inre: Vit med 4 sektioner, 6 korgar, 10 hyllor och 3 klädstänger (NCS S 0500-N).

## TILLVAL

## Bastu

Bastulavar av asp (eller likvärdigt) enligt ritning.

Tak- och väggpanel av gran 12x95.

Bastuaggregat: Tylö Sport 6 (6,6 kW) inklusive ett paket sten.

Bastudörr i bronsfärgat glas, inkl. karm: Tylö DGB 7x20.

Ventilationsgaller och skjutlucka.

Invändig takhöjd i bastu är ca 220 cm.



TYLÖHELO

## TILLVAL

## Braskaminer

I vårt braskaminspaket ingår braskamin med integrerad (AIR) alternativt synlig tilluftskanal (olika modeller), tilluftsskorsten, golvskydd i glas, svart skorstenshuv, schakt. Till hus med takpannor ingår även taksteg och vid behov skorstensplattform alt. skorstensstege. Eventuell golvlist ingår inte.

I förekommande fall där braskamintypen erfordrar uteluft via golvanslutning (spirorör ingår ej) ingår skorsten utan tilluftskanal.

Diverse övriga tillval:

- Fläkt - går inte att kombinera med braskamin som har integrerad tilluft (AIR).
- Skorstenshuvar i andra färger:  
Tegelröd (RAL 8004), Silvergrå (RAL 9006), Antracitgrå (RAL 7043)

Här visas ett urval av  
Conturas sortiment av  
braskaminer.

För komplett sortiment gå  
in på [www.contura.se](http://www.contura.se)

Contura

*Vid AIR-modell är inte bakanslutning möjlig.*



CONTURA 856G AIR STYLE



CONTURA 320AG



CONTURA 956G AIR STYLE



CONTURA 556 AIR STYLE



CONTURA I8 COSI



CONTURA I61

A tall, light-colored wooden cabinet with glass doors and vertical slats is the central focus. It has multiple shelves and drawers. To the left, a countertop holds a framed picture, a red decorative object, and some kitchenware. The overall aesthetic is warm and modern.

# Hemmets samlingsplats

Låt köket bli den centrala platsen när ni samlar släkt och vänner i ert nya hem. Luftigt, ljust, växtfyllt, eller allt tillsammans? Bestäm själva och ni får ett rum för alla tillfällen, lika användbart som härligt att vara i. Väst kustStugan ser till att ni får ett kök som är svårt att lämna.



### STANDARD

I omfattning enligt ritning.

**Kökslucka:** Form Frost vit (NCS S 0500-N), K-höjd (2118 mm) med luckdämpare

**Handtag:** Solo Rostfri (cc 128)

**Bänkskiva:** Zeus antracit med rak framkant MF1+

#### STANDARDKÖK INNEHÅLLER:

- En lådurts (fyra lådor) i Tandembox-utförande
- Ett gryt-skåp med galler
- Ett diskbänksskåp med bottenkydd i plast
- Ett fläktsskåp
- Övriga skåp är väggsskåp med två hyllor
- Bänkskåp med två hyllor
- Överskåp på kyl och frys
- Dekorlist Rak
- Barnsäkerhets-beslag till knivlådan och diskbänksskåpet
- 1 st. besticklåda
- Passbitar och sparksockel i färg lika luckor
- Rostfri diskbänksplåt
- Tätningssset för diskbänksskåp
- Ettgreppsblandare och vattenlås
- Vattenlarm
- Praktiska gummimattor i lådurtsarna

För att fastställa ditt slutgiltiga val av kök och garderober får du via Väst kustStugan möjlighet till kontakt med någon av Marbodals experter på området, de visar dig hela utbudet och ger dig samtidigt alla tips, uppslag och priser så att du får ett kök som är uppritat och anpassat efter smak och behov.

Hemsida: [www.marbodal.se](http://www.marbodal.se)

## Handtag

### STANDARD



#### SOLO ROSTFRI

c/c 128 mm  
(Standard till kök)



DÅMPADE  
LUCKOR &  
LÅDOR



Form Frost (vit)

Vitmålad ramlucka av MDF. Vitrinlucka är tillval.

Skåpsstomme i vit melamin

### TILLVAL

Skjutdörrsgarderober.

### TILLVAL

KOMPLETT  
SORTIMENT:  
MARBODAL.SE

Marbodal har ett stort utbud av handtag och knoppar för alla stilar och smak. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: [www.marbodal.se](http://www.marbodal.se)



## TILLVAL



Nedan visas ett par av Marbodals lucktyper och färger. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: [www.marbodal.se](http://www.marbodal.se)



Form Granit (Mörkgrå)



Form Tall (Grön)



Form Frö (Gråbeige)



Form Bark (Brun)

**FORM**

Ramlucka av målad MDF.



Form Hav (Blå)



Form Åska (Mellangrå)



Form Moln (Ljusgrå)



Form Lin (Lingrön)




Form Sand (Beige)

**ARKITEKT PLUS**

Slät lucka av målad MDF med svagt rundad kant.



Arkitekt plus Granit (Mörkgrå)

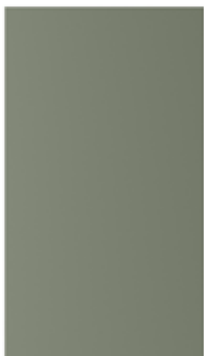

Arkitekt plus Tall (Grön)



Arkitekt plus Frö (Gråbeige)



Arkitekt plus Bark (Brun)



Arkitekt plus Frost (Vit)



Arkitekt plus Hav (Blå)



Arkitekt plus Åska (Mellangrå)



Arkitekt plus Moln (Ljusgrå)



Arkitekt plus Lin (Lingrön)



Arkitekt plus Sand (Beige)

## Diskbänkar

### STANDARD

Diskbänksplåt: **INTRA** i rostfritt utförande.  
(Modell beroende av utförande på skåpssnickerier)



**INTRA**  
Atlantic H14 (30mm)



**INTRA**  
Atlantic G12

KOMPLETT  
SORTIMENT:  
MARBODAL.SE

Nedan visas ett urval av Marbodals diskbänkar. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: [www.marbodal.se](http://www.marbodal.se)

### TILLVAL



**INTRA NIVIS, INBYGGNADSVASK**  
NIVD112DF i rostfritt utförande.



**INTRA OMNIA**  
600SF

## Kökstillbehör

### STANDARD



**KÖKSBLANDARE**  
Mora MMIX K5  
Diskmaskinsavstängning.  
Snålspolande.

## Bänkskivor

### STANDARD



ZEUS ANTRACIT

Laminatskivor är riktiga slitvargar. Du kan spilla och nöta i åratals utan att något dramatiskt händer dem. Och de tål upp till 180°C. Det är därför laminat har blivit ett självklart val för så många. Laminat är faktiskt det mest populära materialet till bänkskivor. Våra inredningsarkitekter har valt ut ett brett sortiment av klassiska och moderna mönster, färger och nyanser som du kommer att kunna trivas med i många år. Framkanten på en laminatskiva kan vara rak eller rundad.

KOMPLETT  
SORTIMENT:  
MARBODAL.SE

### TILLVAL

Här visas ett urval av Marbodals bänkskivor. För komplett sortiment och mer information se: [www.marbodal.se](http://www.marbodal.se)

#### LAMINATBÄNKSIVOR




GOMERA



BRASIL SVART



VIT RÅ BETONG



VIT

#### MASSIV TRÄ



OLJAD/HÅRDVAXAD EK



HÅRDVAXAD VITBETSAD EK

HÅRDVAXAD  
SVARTBETSAD EKHÅRDVAXAD  
EK TOBAK

#### NATURSTEN



SVART GRANIT (IMPALA)

SVART DIABAS  
(NERO ASSOLUTO)

GRÅ GRANIT (GRÅ BOHUS)



MARMOR CARRARA

#### KVARTSKOMPOSIT




BEACH CLAY



BEACH GREY



VENATO BIANCO



VENATO SCURO

## STANDARD

## Fritidshuspaket Vit



OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtals-tiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske till rak efterföljare. Om inte rak efterföljare finns, se text på sidan 33.

Droppskydd ingår under Kyl/Frys.

Du kan läsa mer om varje produkt på [bosch-home.se](http://bosch-home.se).

HÖG STANDARD!  
• KYL/FRYS  
• TVÄTTMASKIN  
• HÄLLSPIS  
• UTDRAGBAR FLÄKT



## KYL/FRYS, 186 CM

Mod. KGV362WEAS

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- VitaFresh: frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Big Box-låda: För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- Easy Access-hylla: Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- Low Frost: Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Frysackens volym: 94 l

Kylfackens volym: 214 l

Ljudnivå: 39 dB

Energiklass: C, 233 kWh/år.



## SPIS

Mod. HKA014020W

Fristående spis med keramik-häll som är enkel att rengöra och även 3D-HotAir: uppnå perfekt bakning och stekning på flera nivåer samtidigt.

- Den glaskeramiska hällen gör matlagning och rengöring särskilt lätt.
- Runda värmesoner som passar utmärkt till de flesta kokkär.

Spis, 60 cm, vit, glaske-ramik, varmluft med 7 Uppvärmingsmetoder:

3D varmluft plus, över-/under-värme, varmluftgrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, stor variogrill

Temperaturintervall 50 °C - 275 °C

- Volym: 66 l

Energiklass A.



## SPISFLÄKT

DFM064W54

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.

Ger köket ett stilrent intryck.

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Fettfilter i metall: Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Ljudnivå: 67 dB

Energiklass: B.



## TVÄTTMASKIN

Mod. WAN2408LSN

Tvättmaskin med Iron Assist för att minska din strykhög och med en långvarig EcoSilence Drive-motor.

- Iron Assist: Minska skrynklor med upp till 50 %.
- Active Water Plus: Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.
- Speed Perfect: Helt rent på upp till 65 % kortare tid.
- Reload-funktion: Glömde du lägga in något? Lägg enkelt in det under tvätten.

Kapacitet: 8 kg

Energiklass A.



## TILLVAL

## Rostfritt paket

## SIEMENS

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtals-tiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske till rak efterföljare. Om inte rak efterföljare finns, se text på sidan 33.

Droppskydd ingår under Kyl/Frys.

Du kan läsa mer om varje produkt på [bosch-home.se](http://bosch-home.se).

**KYL/FRYS, 186 CM**

Mod. KGV36VIEAS

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- VitaFresh: frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Big Box-låda: För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- Easy Access-hylla: Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- Low Frost: Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Frysackens volym: 94 l

Kylfackens volym: 214 l

Ljudnivå: 39 dB

Energiklass: C, 233 kWh/år.

**SPIS**

Mod. HKA014020W

Fristående spis med keramik-häll som är enkel att rengöra och även 3D-HotAir: uppnå perfekt bakning och stekning på flera nivåer samtidigt.

- Den glaskeramiska hällen gör matlagning och rengöring särskilt lätt.

- Runda värmesoner som passar utmärkt till de flesta kokkär.

Spis, 60 cm, vit, glaske-ramik, varmluft med 7 Uppvärmingsmetoder:

3D varmluft plus, över-/under-värme, varmluftgrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, stor variogrill

Temperaturintervall 50 °C - 275 °C

- Volym: 66 l

Energiklass A.

**SPISFLÄKT**

DFM064W54

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.

Ger köket ett stilrent intryck.

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.

- Fettfilter i metall: Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Ljudnivå: 67 dB

Energiklass: B.

**TVÄTTMASKIN**

Mod. WAN2408LSN

Tvättmaskin med Iron Assist för att minska din strykhög och med en långvarig EcoSilence Drive-motor.

- Iron Assist: Minska skrynklor med upp till 50 %.

- Active Water Plus: Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.

- Speed Perfect: Helt rent på upp till 65 % kortare tid.

- Reload-funktion: Glömde du lägga in något? Lagg enkelt in det under tvätten.

Kapacitet: 8 kg  
Energiklass A.





# Plats att vara sig själv

Vi dansar framför spegeln eller sjunger i duschen. Badrummet är den plats där vi alltid kan vara oss själva. Låt badrummet spegla just er familj. Med Väst kustStugans olika alternativ så kan badrummet bli lika funktionellt som mysigt.

En privat plats som ni vill visa upp.

## Sanitetsutrustning

I omfattning enligt ritning:

**SVEDBERGS®****mora** ARMATUR**STANDARD****Kök:**

Snålspolande ettgreppsblandare Mora MMIX K5 krom med avstängning (rsk 8318391), vattenlås. (Bild på köksblandare finns på sidan 23)

**WC:**

Svedbergs WC-stol Vege (9089-01) är en golvstående WC med mjuka linjer och en design som smälter in i det moderna badrummet. Egenskapen rimless ger effektiv spolning och gör rengöringen enklare, medan den integrerade sitsen är både mjukstängande och lätt att ta av vid behov. Sitthöjd 43 cm, Gummimancho.

Snålspolande duschblandare Mora Cera T4 krom, (rsk 8344173) inkl. Svedbergs Spika duschset krom (99376).

Svedbergs underdel Bloc 55, vit NCS S 0500-N (555112), 2 dörrar inkl. Easy Clean vattenlås och bottenventil (1214). Handtag B1 krom (71394). Tvättställ Skapa i porslin (37355).

Svedbergs tvättställsblandare Halde (96816).

Svedbergs Spegelskåp Bloc 55, vit NCS S 0500-N med LED-belysning och eluttag (25551).

**Övrigt:**

Utvändig väggvattenutkastare. Avloppsluftare (Hole in one).

**Allmänt:**

Dusch- och badkarsblandare för synlig rördragning.

Vissa standardmodeller har skärmvägg mellan dusch och tvättmaskin med anledning av elsäkerhetskrav. Höjd minst 220 cm. Se ritning.

Du kan läsa mer om varje produkt på [svedbergs.se](http://svedbergs.se)

**TVÄTTSTÄLLSBLANDARE**

**Svedbergs Halde**

Kallstart (96816).

**DUSCHBLANDARE**

**Mora Cera T4**

Snålspolande duschblandare i krom, (rsk 8344173).

**DUSCHSET**

**Svedbergs Spika**

Duschset i krom (99376).

**WC-STOL**

**Svedbergs Vege**

Vege (9089-01).

**MARBODAL****SPEGELSKÅP TILL WC**  
**Bloc 55****KOMMOD TILL WC**  
**Bloc 55****VATTENUTKASTARE****KLÄDVÅRD****Tvättbänk**

Ingår i några modeller (se ritning).

Marbodal 120 cm eller 100 cm beroende på utrymme. Tvättbänksblandare Mora MMIX K5, se kökstillbehör sidan 23.

## TILLVAL

Sanitetsporstin och badrumsinredningar kommer från Svedbergs. I Svedbergs lättöverskådliga badrumsbok finner du hela sortimentet med priser.

Hemsida: [svedbergs.se](https://svedbergs.se)

Nedan visas några förslag på tillval

KOMPLETT  
SORTIMENT:  
[SVEDBERGS.SE](https://svedbergs.se)

## Bathroomtalk

I vårt samarbete med Svedbergs har våra kunder möjlighet till direktkontakt med personal på Svedbergs för råd och vägledning beträffande förändringar och tillval i bad och wc.

För den som så önskar sker kontakten enligt en särskild rutin efter att bygglovsritningarna blivit upprättade.

Om du är intresserad av en personlig kontakt med Svedbergs så tala med vår säljare.

## BATHROOMTALK



## MÖBELSERIEN POEM

## MÖBELSERIEN POEM



## HÖRNDUSCH

## SKÄRMVÄGG

## NISCH

## Sanitetsutrustning

**SVEDBERGS®**

## TILLVAL

Här visar vi upp några möjliga tillval ni kan göra från vår leverantör Svedbergs. För att se hela sortimentet, gå till [www.svedbergs.se](http://www.svedbergs.se).



**TAKDUSCHPAKET**  
Stuor, krom



**TAKDUSCHPAKET**  
Stuor, blyertssvart



**TAKDUSCHPAKET**  
Stuor, svart matt



**TAKDUSCHPAKET**  
Yding, krom



**TAKDUSCHPAKET**  
Yding, blyertssvart



**TAKDUSCHPAKET**  
Yding, svart matt



**HANDDUKSTORK**  
Sigun, krom, vit, svart



**HANDDUKSTORK**  
Zaga, krom, svart matt



**HANDDUKSTORK**  
Flora S, blankpolerad

## STANDARD

## VARMVATTENBEREDARE:

Rekommenderas av fackmännen.

Effektiv isolering.

Metro Therm - Cabinet, 110 liter

Installeras hängande eller liggande.

Effekt: 3 kW (400 V) — 1 kW (230 V).

Korrosionsskydd av emalj.

Utvändig termostatratt.



## STANDARD

## VENTILATION

Mekanisk frånluftsventilation från våtutrymmen inkl. kondensisolering och takhuv. Ventilationspaket för spisfläkt inkl. nätmatta och takhuv. Tilluft via ventiler i yttervägg/fönster. Avloppsluftare, se sanitet sidan 28.

## STANDARD

## El-material

Fasadmätarskåp, vitt (RAL 9010), utanpåliggande. (gäller leveranser i Sverige).

Brandvarnare (batteridrivna).



## TILLVAL

## FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP FRÅN NIBE

## Nibe F372 CU

Frånluftsvärmepump Nibe F372 för vattenburet värmesystem som ger värme-varmvatten-ventilationätverning.

Lämplig i fritidshus med invändig yta på 85 m2 eller mer.

## Nibe S735 CU

Frånluftsvärmepumpen (kompressorn) följer husets effektbehov för optimal prestanda i ett hus med bra klimatskal.

- Passar i hus upp till ca 240 kvm.
- Extra el-tillskott finns för att hantera de kallaste dagarna.
- Pumpen är husets termostat och sköter värmeållningen.
- myUplink, det snabbaste, enklaste och effektivaste verktyget som ger dig full kontroll över din anläggning.
- S735 kan kombineras med tilluftsmodul SAM S42.
- Kan inte kombineras med externa värmekällor, t.ex. vattenmantlad kamin mm.

OBS! Om frånluftsvärmepump placeras i wc/bad kan gällande ljudkrav komma att överskridas för detta utrymme.

## GENERELLA ENERGIKRAV:

Om avsikten är att utnyttja fritidshuset större delen av året har kommunen möjlighet att ställa krav om att huset ska uppfylla energikraven i enlighet med Boverkets byggregler (BBR).

Om begäran uppkommer kan huset kompletteras med till exempel en BBR-godkänd frånluftsvärmepump typ Nibe S735, i många fall som enda åtgärd. Det som i slutändan påverkar utfallet av energiberäkningen med vald värmekälla är exempelvis husets storlek, fönstertyper, rumsvolym och husets geografiska läge.

I förekommande och fall när kommunen inte ställer energikrav för fritidshuset så är frånluftsvärmepumpen Nibe F372 ett bra val för en energieffektiv och jämförelsevis lite billigare värme- och ventilationslösning.



## VÄRME

Roundline el-radiatorer

Eco med elektronisk termostat.



Elektroniktermostaten ger en temperaturstabilitet på  $\pm 0,1^\circ\text{C}$  oberoende av förändringar av yttre temperaturen. Vid tillskottsvärme stänger radiatorn av helt innan temperaturen hinner stiga  $0,5^\circ\text{C}$  i rummet.

Roundline Eco har slät front. I gaveln finns en försänkning där termostatratt, strömbrytaren och en lysdiod är placerade.



## TILLVAL

I försänkningen placeras radiomottagaren för trådlös styrning.

## TILLVAL

## Smart HomeCare

Välj till Smart HomeCare med Wisir, ett trygghetserbjudande från Väst kustStugan.

Minskar bostadens energiförbrukning upp till 10 procent. Riktar om bostadens förbrukning till de timmar elen är som billigast. Höjer komforten med både smart och dimringsbar belysning. Ökar säkerheten med vattenläckagedetektor, vattenavstängning och uppkopplade brandvarnare. Utbyggbart smart hem-system.



Läs mer om detta i vår separata broschyr som du får av vår säljare.

## TILLVAL

## LUFT/LUFT-VÄRMEPUMP DAIKIN

## COMFORA XTH 25



Inklusive standardinstallation\* på markstativ\*\* om inget annat anges i avtalet.

Energiklass A++, Inverterstyrning, Luftkonditionering, Avancerad luftrening, Mycket låg ljudnivå, Rörelsesensor, Frånvarofunktion.

- Standardinstallation innebär: montage av inomhus- och utomhusdel med max 3 m avstånd, täckkanaler, kondensvattenslang samt vid behov kondensvattenpump. Gummibussningar, tätning av vägggenomföring. Säkerhetsbrytare och elkabel (från mätarsäkringsskåp till pump). Igångsättning och test.

- Markstativ: marken/underlaget där utedelen placeras på ett markstativ ska förberedas av köparen innan installatören kommer. Det ska vara "stadig" mark, förslagsvis marksten eller gjuten platta.

Extra rörlängd för ökat avstånd mellan inne- och utedel är tillval till standardinstallation.

Vid önskemål om ytterväggshängd installation av utedelen på väggkonsol ska detta anges i avtalet.

OBS. Vid vägghängd utedel kan viss vibration förekomma och upplevas som störande, framförallt vid montage utanför sovrum.



## ATT ANPASSA FRITIDSHUS TILL VILLA:

Ofta kan vi anpassa de större fritidshusen till villaförutsättningar men det räcker inte alltid med att till exempel enbart installera en tillköpt frånluftsvärmepump eftersom det vanligtvis är många fler parametrar att ta hänsyn till. Husets storlek, tillgänglighet, fönstertyper, isolering, rumsvolym, geografisk placering med mera kan också påverka förutsättningarna. Däremot undersöker vi gärna möjligheterna med de aktuella förutsättningarna som du förmedlar till vår säljare. Oavsett vad vi kommer fram till så är det alltid aktuell kommun som har sista ordet och lämnar det slutgiltiga lovet.

**Vi avråder från att installera golvvärme i träbjälklag.**

## Projektering av Ritningar

### Handlingar enligt nedanstående förutsättningar

Gäller för leveranser i Sverige.

- Handlingar för ansökan om bygglov.
- Arbetsmiljöplan.
- Underlag för grundprojektering innehållande mått och laster (ej eventuell grundförstärkningsritning).
- Till källargrundprojektering tillhandahålls information om mått, laster och eventuella infästningar.
- VVS-ritningar, innehållande installationer för värme, ventilation samt invändigt vatten och avlopp enligt avtal. Vattenmätarskåp ingår ej i leveransen.
- El-ritningar för belysning, kraft och tele.
- Golvvärmeritning till eventuell golvvärme ingår ej (tillhandahålls från golvvärmeleverantören).
- Vid ev. köp av frånluftsvärmepump från Väst kust Stugan ingår effektbehovsritning för eventuell golvvärme.
- Vid ev. köp av frånluftsvärmepump från Väst kust Stugan ingår värmeritning för vattenradiatorer till övervåning för 2-plans-, 1½-plans- och slutningshus (radiatorer ingår ej).
- Monteringsritningar till av Väst kust Stugan levererat material.
- Drift och skötselinstruktioner.

Projekteringen baseras på avtalshandlingarna.

Kringutrustning och byggnadskompletteringar utanför avtalshandlingarna projekteras ej. Eventuell utredning såsom brandskydds-, miljö- och bullerutredning och som kräver utlåtande av sakkunnig ingår ej.

## Ritningsprojektering, elritningar

Husprojekteringen följer svensk elstandard SS 437 01 02 utgåva 2 enligt nedan. (Standardens kompletteringar och rekommendationer enligt den informativa delen ingår ej):

- Fasadmätarskåp utanpåliggande.
- Kombicentral med jordfelsbrytare (kombicentral = Grupp- och mediacentral i samma inbyggnadslåda/kapsling) ingår ej.
- Trappomkastning för belysning i genomgångsrum.
- Trådlös ringklocka projekteras.
- 1st kraftuttag till varje inritat belastningsobjekt t.ex. håll, ugn mm.
- Vid köp av frånluftsvärmepump från Väst kust Stugan projekteras 1st VP16 till ev. framtida placering av växelriktare för solceller.
- Förberedd för vattenfelsbrytare för automatisk vattenavstängning.

### STRÖMSTÄLLARE

Enligt svensk standard

### ELUTTAG

- Väggtagg ute placeras vid altan (rörutsläpp +1400ög).
- Väggtagg inne placeras ca på var 3,75m vägg längd (beroende på fönsterplacering) samt under strömbrytare i rum (höjd +200ög). Väggtagg vid köksinredning, klädvård, wc och garage placeras på höjd +1200ög.
- Vid dedikerad TV-plats placeras 6 uttagsbrunnar.
- Timeruttag ingår ej i projekteringen.

### ANSLUTNINGSPUNKTER

Anslutningspunkt för ytterbelysning vid entré, altan och balkong dock ej vid sovrum, tändning av ytterlampor sker individuellt vid varje dörr (rörutsläpp +1900ög).

Antalet belysningspunkter är beroende av antalet kvadratmeter i rummen, 0-14=1st 15-24=2st 25-34=3st o.s.v.

Underskåpsbelysning förbereds för bänkbelysning, alt. spotlights via strömbrytare vid dörr.

### TELEINSTALLATIONER

- Tomrör för inkommande fiber förbereds i samtliga fritidshus till kombicentral. (Fler datauttag i huset, utöver till kombicentral, är ej projekterade.)
- 1 st tomrör mellan mediacentral och eventuell värmepump.

### UNGEFÄRLIG BESTYCKNING AV UTTAG I OLIKA RUM

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entré/hall:                | 1 tak, 2 vägg.                                                                                                                             |
| Vardagsrum:                | 3-4 tak/vägg, 4-5 vägg.                                                                                                                    |
| Allrum:                    | 2-3 tak/vägg, 3-4 vägg.                                                                                                                    |
| Stort sovrum:              | 1 tak, 3-4 vägg.                                                                                                                           |
| Litet sovrum:              | 1 tak, 2-3 vägg.                                                                                                                           |
| Kök:                       | 2 tak, 1 tak/vägg, 4-5 vägg,<br>1-2 underskåpsbelysning.                                                                                   |
| Wc/dusch:                  | 1 tak, 1 spegelbelysning, 1 vägg.                                                                                                          |
| Wc under 4m <sup>2</sup> : | 1 spegelbelysning, 1 vägg.                                                                                                                 |
| Klk:                       | 1 tak med rörelsesensor alt.<br>garderobsbelysning.                                                                                        |
| Carport:                   | 2 tak, 1 vägg.<br><br>Ett envägsuttag per bilplats, dock ej tidsstyrt.<br><br>I carport styrs belysningen av rörelsevakt med ljusfunktion. |
| Enkelgarage:               | 2 tak, 2 vägg                                                                                                                              |
| Dubbelgarage:              | 4 tak, 3-4 vägg<br><br>Två envägsuttag per bilplats, dock ej tidsstyrt.                                                                    |
| Garage/carport:            | Tomrör 25 mm förbereds i garage för el-bilsaddare.                                                                                         |
| Förråd:                    | 1 tak, 1 vägg                                                                                                                              |

## Förklaringar till förkortningar och symboler på ritningar

|                |   |                                                                                    |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| CD             | = | placering av centraldammsugare                                                     |
| ELC            | = | placering av gruppcentral                                                          |
| VP             | = | placering av värmepump                                                             |
| HT             | = | placering av handdukstork                                                          |
| GVF            | = | placering av golvvärmefördelare                                                    |
| INSP           | = | placering av inspektionslucka (1½-planshus)                                        |
| └              | = | pil på trappa visar trappriktning nerifrån och upp                                 |
| VL             | = | placering av vindslucka                                                            |
| VM             | = | placering av vattenmätarskåp/vattenmätare                                          |
| VUK            | = | placering av utv. väggvattenutkastare                                              |
| VVB            | = | placering av varmvattenberedare                                                    |
| ÖK             | = | Se öppningar, sidan 15                                                             |
| == = :: = == = | = | synlig balk. Minst 2,1 m från färdigt golv.<br>(Gäller vid 2,4 m invändig takhöjd) |
| - - - - -      | = | Dold balk                                                                          |
| =====          | = | Synlig underram                                                                    |

### HUSHÅLLSMASKINER

|                                                                                     |   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| DM                                                                                  | = | placering av diskmaskin                     |
| F                                                                                   | = | placering av frys                           |
| K/F                                                                                 | = | placering av kyl/frys                       |
| K                                                                                   | = | placering av kyl/sval                       |
| M                                                                                   | = | placering av mikrovågsugn                   |
| TM                                                                                  | = | placering av tvättmaskin                    |
| TT                                                                                  | = | placering av torktumlare                    |
| TP                                                                                  | = | placering av tvättpelare (TM+TT)            |
| U                                                                                   | = | placering av inbyggnadsugn                  |
| U/M                                                                                 | = | placering av inbyggnadsugn och microvågsugn |
|  | = | placering av häll/spis                      |
| Fönster                                                                             | = | se sidan 13                                 |
| Garderob                                                                            | = | se sidan 18                                 |

## Du väljer själv monteringsformen

På många platser i Sverige kan vi ombesörja montagehjälp, är ni i behov av detta så hör med vår säljare vad som gäller där du vill bygga. Genom vår monteringservice är huset under tak som regel efter första monteringsdagen med fönster och dörrar inmonterade så att allt material kan skyddas. (De större husen tar två dagar.)

## Standard- och tillvalsprodukter

Om beställd produkt utgått eller inte finns tillgänglig ur underleverantörens sortiment återbetalas erlagt belopp om inte likvärdig ersättningsvara kan erbjudas till samma kostnad. I förekommande fall sker ovanstående i överenskommelse mellan köpare och säljare.

Av trycktekniska skäl kan färger som återges på visade produkter avvika från verkligheten. Kontrollera därför färger hos våra underleverantörer eller fråga efter färgprov hos våra återförsäljare.

Endast vissa tillval ur underleverantörernas sortiment visas i denna broschyr.

För komplett tillvalssortiment, titta i respektive underleverantörs produktkatalog/hemsida.

Modellbeteckningar i denna broschyr kan komma att ändras.

VästkustStugan förbehåller sig rätten att ersätta berörd produkt med likvärdig produkt.

VästkustStugan förbehåller sig rätten till ändringar i leveransutförande.

## Att tänka på före leveransdagen

Byggsatsen transporteras så långt som möjligt för större lastbil (upp till 24 m längd) finns, omlastning från släp till dragbil kan ske vid begränsad framkomlighet. Allt material ska kunna avlastas intill grunden.

Köparen håller med erforderliga ställningar enligt arbets- och skyddsstyrelsens föreskrifter.

Montering med kran krävs. Eftersom lastbilens räckvidd är begränsad (ca 17 m) måste infart och tomt planeras så att lastbilen kan komma ända fram till grunden på ett par sidor, gäller vid montering genom VästkustStugan. I övriga fall skall köparen på egen bekostnad ordna kranhjälp.

## 1-planshus:

## VINDSBJÄLKLAG


- Fackverkstakstol
- Upp till 350 mm lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

## YTTERTAK

- Betongtakpannor
- 25x48 Tegelläkt
- 25x48 Ströläkt
- Underlagspapp
- 20 råspons
- Fackverkstakstol

## YTTERVÄGG

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

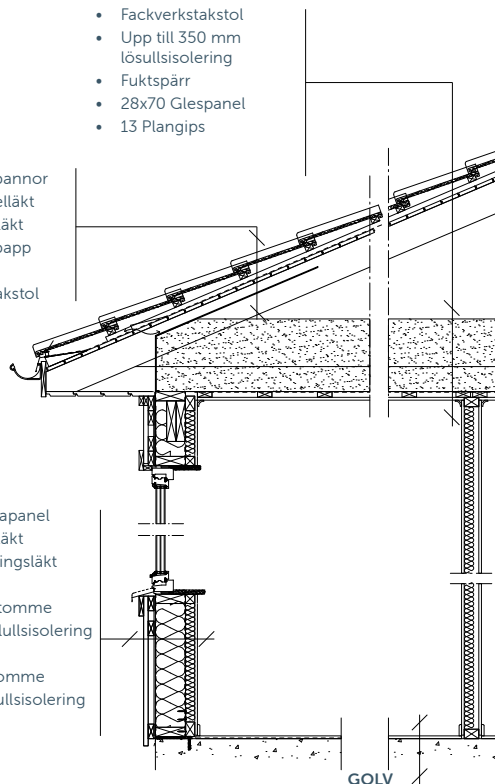

Trägol (ej i entré och våtutrymmen)  
Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

GOLV

## Ryggåstak:

## VINDSBJÄLKLAG


- Saxtakstol
- Upp till 350 mm lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

## YTTERTAK

- Betongtakpannor
- 25x48 Tegelläkt
- 25x48 Ströläkt
- Underlagspapp
- 20 råspons
- Saxtakstol

## YTTERVÄGG

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

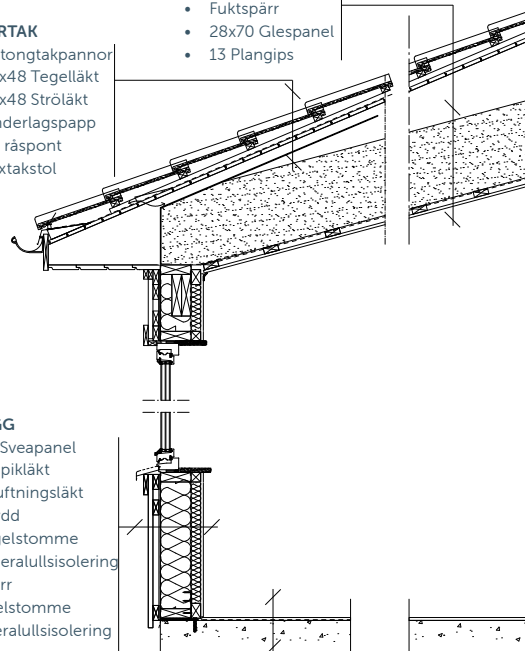

Trägol (ej i entré och våtutrymmen)  
Betongplatta och underliggande isolering ingår ej


GOLV

## Låglutande yttertak under 14°:

Denna sektion visar i princip även takfotsutförandet för hus med pulpettak

## YTTERTAK

- Tätskiktsmatta
- (Obs se yttertak på sidan 8 och plåt på sidan 11.)
- Underlagspapp
- 23 Råspons
- Takstol
- Luftspalt
- Upp till 320 mm lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

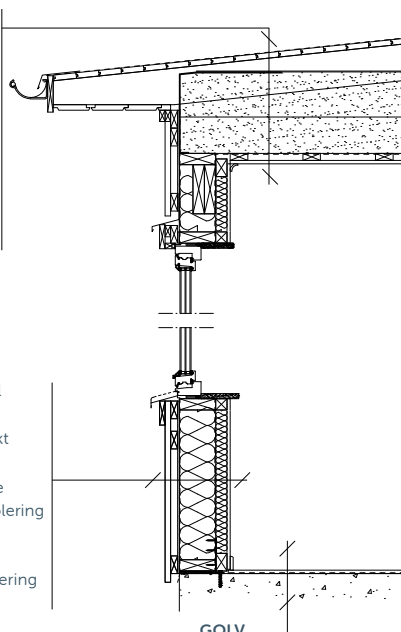

## YTTERVÄGG

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

Trägol (ej i entré och våtutrymmen)  
Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

GOLV

## 1-planshus med kort takfot:

## VINDSBJÄLKLAG


- Fackverkstakstol
- Upp till 350 mm lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

## YTTERTAK

- Betongtakpannor
- 25x48 Tegelläkt
- 25x48 Ströläkt
- Underlagspapp
- 20 råspons
- Fackverkstakstol

## YTTERVÄGG

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

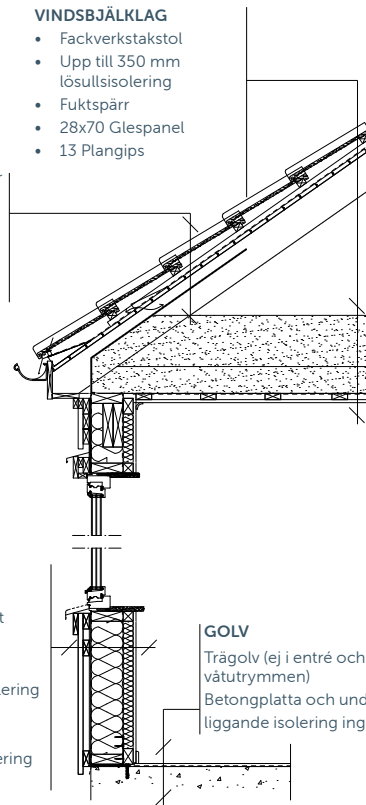

Trägol (ej i entré och våtutrymmen)  
Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

GOLV

## 1½-planshus: (del utan mellanbjälklag)

### YTTERTAK

- Betongtakpannor
- 25x48 Tegelläkt
- 25x48 Ströläkt
- Underlagspapp
- 20 råspont
- Ramverkstakstol
- Luftspalt
- 260 mm Lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

### YTTERVÄGG

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

### GOLV

Trägol (ej i entré och våtutrymmen)  
Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

Anmärkning: Traditionmodellerna har utvändigt lockläktpanel.

## 1½-planshus: (del med mellanbjälklag)

### YTTERTAK

- Betongtakpannor
- 25x48 Tegelläkt
- 25x48 Ströläkt
- Underlagspapp
- 20 råspont
- Ramverkstakstol
- Luftspalt
- 260 mm Lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

### MELLANBJÄLKLAG

- Trägol (ej i entré och våtutrymmen)
- 22 Spånskiva
- Golvbjälkar
- 45 Mineralullsisolering
- Armerad väv
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

### YTTERVÄGG

- 22x145 Sveapanel
- 28x70 Spikläkt
- 6 mm luftningsläkt
- Vindskydd
- 145 Regelstomme
- 145 Mineralullsisolering
- Fuktspärr
- 45 Regelstomme
- 45 Mineralullsisolering
- 13 Gips

### HANBJÄLKLAG

- Hanbjälke
- 350 mm Lösullsisolering
- Fuktspärr
- 28x70 Glespanel
- 13 Plangips

Takhöjd enl. sektion på bygglovsritningen

### GOLV

Trägol (ej i entré och våtutrymmen)  
Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

”

ETT FRITIDSHUS ÄR EN  
**PLATS UTAN MÅSTEN.**

TÄNK DIG LÅNGA KVÄLLAR,  
**LUGN OCH RO FRAMFÖR BRASKAMINEN**  
OCH HÄRLIGA KVALITETSSTUNDER MED  
**FAMILJ, VÄNNER OCH BARNBARN.**

”

  
**VästkustStugan**

VästkustStugan AB • Öxabäcksvägen 9 • 512 65 Mjölby  
Telefon 0325-186 00 • [info@vastkuststugan.se](mailto:info@vastkuststugan.se) • [www.vastkuststugan.se](http://www.vastkuststugan.se)