



Fritidshus

Leveransbeskrivning och produktinformation F2010



Vi ger dig möjlighet att skapa Ditt drömboende



Vår standard uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalité och design. Men vill du sätta egen prägel på villan så finns det ett stort urval. Byt ut vita hushållsmaskiner till rostfria, bygg in ett jacuzzibad, sätt in ett extra burspråk eller välj ett glaserat taktegel. Du väljer själv nivån. Sätt personlig prägel på ditt hus med våra utrustningsalternativ - ofta till grossistpriser! (Alla varor du köper genom oss blir även fraktade till byggplatsen.)

Hus med miljoner möjligheter

Innehåll

Företaget:	Sidan:	4
Bjälklag, Vägg, Gavelspets:	Sidan:	5
Tak, Plåt:	Sidan:	6-7
Fönster/Fönsterdörrar, Fönsterbänkar:	Sidan:	8
Spröjs, Råglas, Takfönster, Lyftskjutparti:	Sidan:	9
Ytterdörrar, Innerdörrar/Öppningar, Golv:	Sidan:	10
Listverk, Garderober:	Sidan:	11
Köksluckor, Handtag/Knoppar, Diskbänkar:	Sidan:	12-14
Invändig trappa:	Sidan:	14
Hushållsmaskiner:	Sidan:	15
Sanitetsutrustning:	Sidan:	16
Värme, Ventilation, Varmvattenberedare, Braskaminer:	Sidan:	17
Farstukvist, Terrass under tak, Takkupor, Burspråk:	Sidan:	18
El-material, Sluttningshus, Hus med källare, Bastu, Skyddsmålning, Övrigt:	Sidan:	19
Ritningar:	Sidan:	20
Sektioner:	Sidan:	21

*Endast vissa tillval ur underleverantörernas sortiment visas i denna broschyr.
För komplett tillvalssortiment, titta i respektive underleverantörs produktkatalog.
Modellbeteckningar i denna broschyr kan komma att ändras.
Väst kust Stugan förbehåller sig rätten att ersätta berörd produkt med likvärdig produkt.
Väst kust Stugan förbehåller sig rätten till ändringar i leveransutförande.*

Företaget:

VästkostStugan AB

Huvudkontor - fabrik:
512 65 MJÖBÄCK
Tel: 0325-186 00
Fax: 0325-340 02
E-post: info@vastkoststugan.se
Hemsida: www.vastkoststugan.se

Distriktskontor – Försäljning:

VästkostStugan finns representerade på flertalet orter i landet. För mer information se vår hemsida.

Produktsortiment:

VästkostStugan tillverkar och marknadsför monteringsfärdiga materialleveranser till enbostadshus, fritidshus, gruppbestäder och flerfamiljshus.

Denna leveransbeskrivning avser endast materialleveranser för fritidshus.

Byggsystem:

Ytterväggar och gavelspetsar tillverkas i storblockselement med fönster och dörrar monterade i elementen. Takstolar, bjälkar m.m. i trä, levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen.

Tjänster:

VästkostStugan står förutom själva materialleveransen till tjänst med:

- upprättande av erforderliga handlingar för ansökan om bygglov
- monterings-, grund-, el-, och VVS-ritningar (se sid. 20)

VästkostStugans försäljningsagent står dessutom till tjänst med:

- rådgivning vid tomt- och husval
- upprättande av produktionskostnads kalkyler

Enkelt:

ERFARENHET OCH KUNNIGHET

Vi är alltid en ansvarskännande och erfaren bundsförvant för dig.

Vi vet vilka dörrar det ska knackas på när det gäller kontakt med myndigheter, banker och entreprenörer m.fl. Pappersfloran till myndigheter. Vi hjälper dig med erforderliga handlingar för ansökan om bygglov.

Miljöhänsyn:

Vi strävar alltid efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.

Säkert:

KVALITET OCH OMTANKE

Du handlar med ett solitt och kraftfullt företag. Drygt 75 års erfarenhet borgar för kvalitet och omtanke i varje detalj.

PUNKTLIGHET

På utlovat klockslag är lastbil och montörer på byggplatsen. Punktlighet och noggrannhet är honnörsord hos oss.

Leverans från husfabrik sker i huvudsak vid ett tillfälle. Från vissa underleverantörer sker leveransen direkt till byggplatsen.

EGENKONTROLL

I våra rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssäkerhetskontroll. Rätt kvalitet på ingående material, fackmanna-mässigt utfört arbete, leveranser i rätt tid m.m.

Tryggt:

GARANTI OCH FÖRSÄKRING

Utöver VästkostStugans egen 10-åriga reklamationsfrist har du 10-årigt konsumentskydd med färdigställande- och byggfelsförsäkring enligt avtal vid byggnation i Sverige. Dessutom får du 1 års fullvärdesförsäkring, vid byggnation i Sverige.

AAA-KREDITINTYG

VästkostStugan har kreditintyget **AAA**, vilket står för den bästa kreditvärdighet och stabilitet ett företag kan ha.

Ekonomiskt:

FAST PRIS

Du får fast pris i 6 månader på både material och montering.

FRAKTFRITT

Byggsatsen transporteras fraktfritt så långt farbar bilväg för större lastbil med släp finns. Eventuella färjekostnader tillkommer.

KORT BYGGTID

Tack vare den höga prefabriceringsgraden och säkra underleverantörer har vi kort byggtid.

Kundanpassat:

FLERA MONTERINGSALTERNATIV

Du väljer mellan tre olika färdigställandegrader: Monteringsfärdig byggsats, stommonterat eller snickarfärdigt utförande.

Tar du monteringen genom oss och vi kommer ända fram till grunden med lastbilen, ingår även kranmontering.

FLEXIBILITET

Vår katalog ska du se som en idébroschyr. Dina och din familjs krav och önskemål vet bara du. Vi är redskapet till ett angenämt och funktionellt boende för dig. Vi hjälper dig hitta rätta lösningen.

Bjälklag:

Bottenbjälklag:

Betongplatta på mark med golvvärme och underliggande isolering ingår ej.

OBS! Vid eventuellt tillval av träbjälklag rekommenderas typgodkänd kryppgrund (torpargrund) eftersom risk finns för mögelpåväxt under bjälklag vid traditionell torpar- eller plintgrund.

Vindsbjälklag:

För 1-planshus

Fackverkstakstol, 265 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Vid invändigt 15° ryggåstak:

Saxtakstol, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel. (Panel monteras i takstolsriktningen).

Mellanbjälklag:

För 1½-planshus med inredd övervåning, 2-planshus, slutningshus samt hus med källare

Levereras löst.

22 mm golvspånskiva, golvbjälkar, 45 mm mineralullsisolering, armerad väv, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Hanbjälklag:

För 1½-planshus med inredd övervåning

Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel (Panel monteras i takstolsriktningen).

Vägg:

Ytterväggar:

Färdiga storblock med fönster och dörrar isatta. Pardörrar levereras löst för montering på byggplats. 22x145 skyddsmålade Sveapanel, 28x70 spikläkt, vindskydd, 195 mm regelstomme, 190 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 13 mm gipsskiva. Våtrumsskiva i rum med dusch och badkar. Regelavstånd för kakel i WC, bad och dusch.

195-vägg som standard!

STANDARD



22x145 Sveapanel
(Stående och/eller liggande enligt gällande fasadritning)

Innerväggar:

Bärande innerväggar levereras som prefabricerat regelverk med monterad 13 mm gipsskiva på en sida. Till ej bärande innerväggar levereras grovkapade regler 45x70 (c450) och lösa 13 mm gipsskivor.

Våtrumsskiva i rum med dusch och badkar. Regelavstånd för kakel i WC, bad och dusch. 45 mm mineralullsisolering levereras löst till alla innerväggar.

Gavelspets:

För 1-planshus

Färdiga storblock.

22x145 skyddsmålade Sveapanel, 28x70 spikläkt, vindskydd, fackverkstakstol.

För 1½-planshus med inredd övervåning

Se ytterväggar.

TILLVAL


VästkostStugan kan erbjuda olika paneltyper utöver standard.



22x45 lockläkt **fasad** med bottenbräda 22x145



22x45 lockläkt **hattprofil** med bottenbräda 22x145



22x95 lockpanel

Utvändiga allmogefoder, se bild sid. 19

- Väggsomme och skivmaterial förberett för olika typer av putssystem efter förfrågan. *OBS! Vi avråder från putssystem som bygger på byggmetoden enstegstätning. Till exempel cellplast direkt mot gips.*
- Panellinjering (med gavelspets) tillämpas vid användning av lockpanel samt lockläktpanel med fönster i bredden 50, 80, 110 och 140 cm. Panellinjering tillämpas inte vid användning av Sveapanel eller motsvarande paneltyp.
- För Traditionsmodellerna är lockläkt fasad standard.

Yttertak:

Taklutning enligt ritning

För 1-planshus

Ytbehandlade betongtakpannor (svarta eller tegelröda), 25x38 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, fackverkstakstol (saxtakstol vid 15° ryggåstak). Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

För 1½-planshus med inredd övervåning

Ytbehandlade betongtakpannor (svarta eller tegelröda), 25x38 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, ramverkstakstol, luftspalt, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 mm glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel. (Panel monteras i takstolsriktningen). Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

Vid tak med taklutning under 14° ingår inte takpannor eller annan takbeläggning.

(22 mm råspont kan tillhandahållas som tillval)

Invändigt tak:

STANDARD

Se sektioner sidan 21.

TILLVAL

- Takpanel 14x120 i obehandlad furu (ev. takpanel monteras i takstolsriktning).
- Takess (folierad innertaksskiva).
- Snedtak och ryggåstak

Sadeltak



Pulpettak



Mansardtak



Halvvalmat tak



Valmat tak



STANDARD



Tegelröd
MP 105



Svart
MP 101

TILLVAL

Gaveldekor i gavelspetsarna

I väl utvalt, kraftigt trä och limmad droppe kan du dekorera varje gavelspets med ett vackert bomärke.



TILLVAL

Nedan visas ett urval av Mjöbäckspannan betongtakpannor.
För hela sortimentet gå in på www.mjobackspannan.se



Olika typer av
takpannor t.ex.:

- Lertegel
- Glaserat tegel



Plåt:

Fönsterbleck, tröskelplåtar, vindskiveplåt, fasadlist, fotplåt (i färg som hängrännor), hängrännor och stuprör för markanslutning i lackerad stålplåt. Vit-, svart-, eller silverfärgad. Takhuvar, eventuella rändalsplåtar och gavelburspråkstak i lackerad stålplåt i färg enligt takpannor (svarta eller tegelröda).

Taksteg i erforderlig omfattning till av Väst kustStugan levererade takhuvar.

- Plåtbeslag till murade skorstenar, takplåt samt specialplåt till takkupor och burspråk ingår ej.
- Vid balkong över uppvärmt utrymme ingår inte plåt och plåtarbeten, ej heller hängrännor och stuprör.

- Vid leverans av väggar och fönster/dörrar till vägg utan träfasad ingår inte fönsterbleck, och övriga plåtar som ska ansluta t ex. mot puts-/tegel fasad.
- Om takpannor utgår, levereras ej heller takhuvar, taksteg, fotplåtar, eventuella rändalsplåtar och vindskiveplåt.



Fönster och fönsterdörrar:



Förklaringar till förkortningar på ritning:
Storlek anges i dm: Bredden x Höjden. (ex. 11x13)

Ö=Öppningsbart | F=Fast | R=Råglas

Fönster:

Fasta eller utåtgående vridfönster i vitmålat trä (se ritning) med 3-glas superenergiruta med argongasfyllning. U-Värde 1,3. Råglas i WC och bad.


Fönsterdörrar:

Fönsterdörrar i vitmålat trä med spanjolett, invändigt handtag med cylinderlåsning och utvändigt handtag. U-värde 1,3.

Halvmånefönster:

Fast halvmåneformat dekorationsfönster i 1-glas i gavelspets enligt ritning på vissa modeller (levereras med trä- alt. plastutsida).

Fast halvmåneformat i vitmålat trä med 3-glasfönster i ryggåstaksdel enligt ritning på vissa modeller.

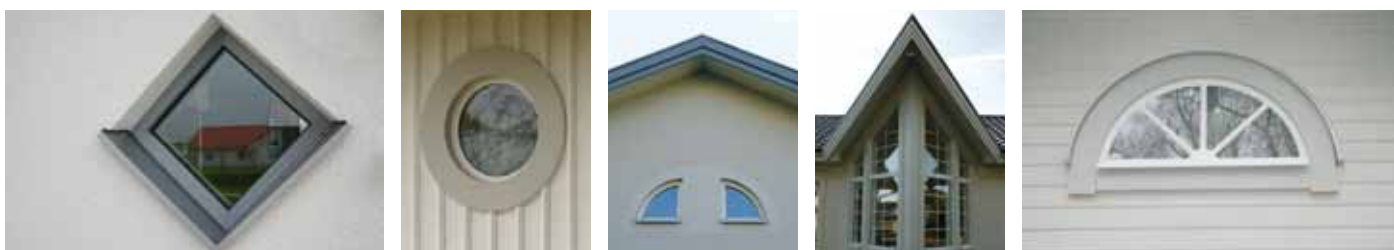

Fönsterbänkar:

STANDARD


Fönsterbänkar i vit MDF. Foderbildande invändiga smygar (fönster- och dörrromfattningar) i vit MDF.

- I rum förberedda för kakel förbereds även smygar för kakel och där levereras inga fönsterbänkar.
- Till fönster och dörrar som eventuellt levereras till betongväggar (slutningsvåning/källare) ingår inte invändiga- och utvändiga smygar samt fönsterbänkar.




TILLVAL

- Fönsterbänkar i massiv ek
- Fönsterbänkar i polerad natursten



Polerad natursten



TILLVAL
Ruivina



TILLVAL
Fiano



TILLVAL
Bianco Carrara C/D



TILLVAL
Ljus Estremoz Castanho



TILLVAL
Azul Valverde

Kalksten

Spröjs:

TILLVAL

- Utanpåliggande spröjs.
- Fasta genomgående (glasdelande) poster.

Vi avråder från helspröjsning av stora fönster. För att få en stabil lösning på fönster, som kräver spröjspinnar längre än 160 cm, rekommenderar vi att fönstret/fönsterdörren kompletteras med en horisontal eller vertikal fast genomgående post. (Se bildexempel.)



Till höger visas en horisontal fast genomgående post och ovan en fast genomgående vertikal mittpost.



Råglas: (insynsskyddande)

STANDARD

Råglas (Cotswold) ingår enligt ritning.

(Bilderna visar olika typer av råglas. Bakom glaset står en röd och en gulklädd person.)



STANDARD Cotswold



TILLVAL Marin



TILLVAL Travertino



TILLVAL Blästrat

Takfönster:

STANDARD

TILLVAL

Takfönster i omfattning enligt ritning ingår. Gipssmygar. Som standard är fönstren pivåhängda (mitthängda) och utvändigt klädda med aluminiumplåt och invändigt har de en underhållsfri vit slitstark yta typ Everfinish. U-värde 1,4.



Lyftskjutparti:

TILLVAL

Lyftskjutparti i vitmålat trä om inte annat anges i avtal. Invändigt handtag med cylinderlåsning. Utvändigt draghandtag. 2-glas med argongasfyllning. U-värde 1,1.



Ytterdörrar:

Entrédörr: Bordörren

CYD 863G (Sirius), vitmålad.
3-glas isolerruta (klarglas).
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002.
Dörrbroms.



STANDARD



Sirius CYD 863 G
(Bilden återger ej
standardhandtag.)



Handtag:
Hoppe Stockholm
i aluminium silver.
ASSA EVOLUTION 2002,
hakregellås.

TILLVAL

- Bordörrens sortiment
- Doorias sortiment

BorDörren
PERSONLIGA DÖRRAR. INBYGGD SÄKERHET.

Modern
ytterdörr med
inbyggda dubbla
stålplåtar!

Innerdörrar/öppningar:

Innerdörrar: Dooria

1000 Polar, vitmålad slät innerdörr. Handtag i aluminium silver. Tröskelplattor och våtrumströsklar i erforderlig omfattning. Vitmålade innerdörrskarmar med ljuddämpande tätningslist. Raka öppningar med gipssmygar enligt ritning.



Handtag: **Hoppe Stockholm**
i aluminium silver

Ljuddämpande
tätningslist!

STANDARD



1000 Polar

Vitmålad slät innerdörr.
(Bilden återger ej
standardhandtag.)

TILLVAL



522 Kungsäter

Vitmålad innerdörr
med massiv ram.
(Bilden återger ej stan-
dardhandtag.)



Addera Bas

Vitmålad innerdörr
med massiv ram.
(Bilden återger ej stan-
dardhandtag.)

Vi tillgodoser i stort sett alla smaker med Dooria/Kungsäter's breda urval.

För att förenkla val av innerdörrar har VästKustStugan och Dooria/Kungsäter gemensamt tagit fram en tillvalsbroschyr med de vanligaste tillvalen med priser. Hör med vår säljare.

Hemsida: www.dooria.net



 **DOORIA**[®]

Golv:


Nedan visas ett urval av Tarketts
tillval (VIVA, 8,5mm med Proteco lack. Limfritt).
* Behandlad med Proteco Naturalack

 **Tarkett**

TILLVAL

Trägolv är tidlöst och modernt. Den äkta träkänslan når du med ett trägolv från Tarkett. I något utrymme kanske det passar bättre med ett slitstarkt laminatgolv?

Hemsida: www.tarkett.se




Ek 3-stav

782 80 01
782 80 02 *




Ek 2-stav

782 80 06
782 80 07 *




Ask Vit 2-stav, vittaserad

795 30 01 *



Bok Natur 3-stav

791 20 02



Lönn 3-stav

850 90 02 *

OBS! Vi avråder från att använda träslagen bok och lönn vid golvvärme eftersom dessa träslag rör sig mer än andra. Vi avråder också från att installera golvvärme i träbjälklag.

Garderober:

STANDARD

Garderober, linneskåp, städsåkåp i omfattning enligt ritning.

Vit slät lucka med knapp.

Höjd (2062 mm).

Förklaringar till förkortningar på ritning:

- G** på ritning betecknar garderob som innehåller 1 stång och 1 hylla.
- L** på ritning betecknar linneskåp som innehåller 5 hyllor och 4 trådbackar.
- GL** på ritning betecknar garderob som innehåller 1 stång, 1 hylla och 2 trådbackar.

ST på ritning betecknar Städsåkåp som innehåller städsåkåpsinredning: (1 kemikalieskåp, 1 halvhylla och 1 slanghållare).

H på ritning betecknar hyllskåp med 5 hyllor.

TILLVAL

Marbodals sortiment.

Listverk:

STANDARD



Golvlist:

Slät golvlist i obehandlad furu,
12x56



Foder (till innerdörrar):

Släta foder i obehandlad furu,
12x56



Taklist:


Hålkäl i obehandlad furu,
15x43

TILLVAL



Golvlist:

Allmoge i obehandlad furu,
15x95

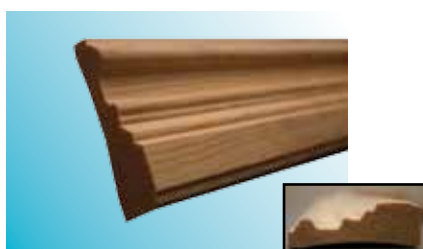

Foder (till innerdörrar):

Allmoge i obehandlad furu,
21x70



Taklist:

Allmoge i obehandlad furu,
15x70

TILLVAL



Golvlist:

Skrealist i obehandlad furu,
15x69



Foder (till innerdörrar):

Skrealist i obehandlad furu,
15x69

Slät, vitmålad

Taklist, hålkäl	15x43
Golvlist	12x56
Dörrfoder	12x56

Slät golvlist i eklaserad furu	12x56
--------------------------------	-------

köksluckor:

Leverantör: Marbodal

- Kökslucka: Form vit, K-höjd (2118 mm)
Handtag: Bridge matt krom 7166 (cc 128)
Bänkskiva: Zeus antracit F 7486 MP med rund framkant (postformad)

Standardkök innehåller:

En lådhurts, ett gryt-skåp med galler, ett diskbänkskåp med plåtblagd botten, ett fläktskåp. Övriga skåp är väggskåp med två hyllor, bänkskåp med två hyllor, överskåp på kyl och frys. Dekorlist Rak. Barnsäkerhets-beslag till knivlådan och diskbänkskåpet. 1 st. besticklåda. Passbitar och sparksockel i färg lika luckor. Rostfri diskbänksplåt. Tätningsset för diskbänkskåp. Ettgreppsblandare och vattenlås.



3 = prisgrupp

STANDARD



Form vit

Vitmålad ramlucka av MDF. Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs är tillval.
Skåpsstomme i vit melamin



För att fastställa ditt slutgiltiga val av kök och garderober får du via Väst kust Stugan möjlighet till kontakt med någon av Marbodals experter på området, de visar dig hela utbudet och ger dig samtidigt alla tips, uppslag och priser så att du får ett kök som är uppriktat och anpassat efter smak och behov.
Hemsida: www.marbodal.se

TILLVAL

Nedan visas ett urval av Marbodals lucktyper. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se



1 Arkitekt vit
Slät lucka av vitmålad, belagd spånskiva.
Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.



3 Arkitekt plus
Slät lucka av vitmålad MDF med svagt rundad kant.
Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.



4 Vollo
Slät höglblank vit folielucka.
Som vitrinlucka rekommenderas alu-vitrin med frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin.



4 Torö vit-ek matt
Slät laminatbelagd lucka med fasad ekkant. Vitrin av fänerad massiv ek lika Torö ek, med klart eller frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin.



5 Form björk
Naturell björklucka med massiv ram och fänerad spegel.
Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin.



5 Form ek
Naturell eklucka med massiv ram och fänerad spegel.
Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin.



6 Lindö canvas
Spegellucka av målad MDF.
Vitrinlucka med facettslipat, klart glas alt. vitrinlucka med spröjs och antikglas. Skåpsstomme i vit melamin



7 Grappa vit
Slät lucka av vitmålad MDF.
Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.



8 Iris
Slät glaslucka med bakomliggande vitmålad Arkitektlucka. Endast som accentlucka i väggskåpsstorlekar.



Lindö canvas



Grappa

Bänkskivor:

STANDARD

Zeus antracit 7486 MP

Laminatskivor är riktiga slitvargar. Du kan spilla och nöta i årtal utan att något dramatiskt händer dem. Och de tål upp till 180 °C. Det är därför laminat har blivit ett självklart val för så många. Laminat är faktiskt det mest populära materialet till bänkskivor. Våra inredningsarkitekter har valt ut ett brett sortiment av klassiska och moderna mönster, färger och nyanser som du kommer att kunna trivas med i många år. Framkanten på en laminatskiva kan vara rak eller rundad.

TILLVAL

Nedan visas ett urval av Marbodals bänkskivor. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Gomera 0777 P

Vit 1340 UN

Brasil svart 0727 P

Virvur ljusgrå 6943 UN

Zeus silver 7487 MP

Wenge block 5687 TR

TILLVAL

Massiv trä

Oljad/hårdvaxad ek

Massiv trä

Oljad/hårdvaxad körsbär

Massiv trä

Oljad/hårdvaxad bok

Massiv trä

Massiv trä

Hårdvaxad svartbetsad ek

Stenskivor

Marmor mattslipad Carrara

Stenskivor

Grå granit (grå Bohus)

Stenskivor

Röd granit (röd Bohus)

Stenskivor

Svart granit (Impala)

Stenskivor

Svart diabas (Nero Assoluto)

Kökstillbehör:

STANDARD

Köksblandare

Gustavsberg Nautic

Diskmaskinsavstängning.

Snålspolande.



Marbodal®



Handtag och knoppar:

STANDARD



Bridge matt krom 7166
c/c 128 mm
(Standard till kök)

TILLVAL



Marbodal har ett stort utbud av handtag och knoppar för alla stilar och smak. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Diskbänkar:

STANDARD

Diskbänksplåt:

Intra Atlantic i rostfritt utförande.



TILLVAL

Nedan visas ett urval av Marbodals diskänkar. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se



Intra Atlantic
+14 R



Intra Domus
D-200

Invändig trappa/loftstege:

STANDARD

Invändig trappa samt barriär enligt ritning.
Lackad furu. Slät spaljé och räcke.

TILLVAL

Underleverantörernas sortiment

Trappan är samtidigt en möbel och inredningsdetalj. Inspiration, vägledning och många möjligheter i valet av din trappmöbel får du genom att kika i materialet från våra trappleverantörer.



Bilden visar räcken och spaljé i vitlaserad furu. För fler exempel på tillval kontakta din säljare.

STANDARD

Fritidshuspaket

1 SPIS, E-KLASS A, Mod. HL122210V

Glaskeramikhäll, 4 steglöst reglerbara highSpeed-kokzoner. 4-faldig restvärmevisning. konventionell ugn. Uppvärmningsfunktioner: över-/undervärme, undervärme, stor variogrill, liten variogrill.

2 SPISFLÄKT, Mod. LI23030SD

Utdragbar fläkt, 60 cm. Max kapacitet friblåsande: 420 m³/h. Ljudeffekt 64 dB (re 1 pW). 3 hastigheter. 2x7 W lågenergiglampa.

3 TVÄTTMASKIN, E-KLASS A, Mod. WM10A162DN

Kapacitet: 5 kg. 1000 varv/min. Helelektroniskt programverk med 1 vred. 30 cm lucka, 140° dörröppningsvinkel. Mängdautomatik. AquaTronic. Skumavkänning. Obalanskontroll.

4 KYL/FRYS, 185 CM, E-KLASS A, Mod. KG36SX11

AntiBacteria. Energiförbrukning 340 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och kontroll utvärdigt avläsbar från LED-panel. Total nyttovolym: 311 liter, Ovan: Kyl 227 liter, Nedan: ****-frys 84 liter. **Dubbla kompressorer.**

Kyldel:

Dynamisk kylning med kylfläkt. Superkyla. 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara. 4-facks flaskställ, fällbart. Grönsakslåda. Stark belysning

Frysdel:

Superinfrysning. Infrysningsautomatik. Lagring strömavbrott: 21 tim. Infrysningskap: 14 kg/dygn. 3 frysbackar.

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske.



Hög standard!
• Kyl/frys med dubbla kompressorer!
• Tvättmaskin!
• Hällspis!
• Utdragbar fläkt!

Sanitetsutrustning (i omfattning enligt ritning):

SVEDBERGS[®]
hela badrummet



Kök:

Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom med avstängning för diskmaskin. Vattenlås. (Bild på köksblandare finns på sidan 13)

WC:

Svedbergs WC-stol 9038, golvmodell med 2-knappspolning. Gummimanchett. Sitthöjd 42,5 cm.
Snålspolande termostatblandare Gustavsberg Nautic krom, inklusive duschset Nautic 1 krom.
Svedbergs Pelartvättställ 9006.
Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom med lyftventil. Vattenlås.
Svedbergs Spegelskåp Easy 55 med två sidoljus lysrör (70455).

Övrigt:

Utvändig väggvattenutkastare.
Avloppsluftare (Hole in one).

Allmänt:

Dusch- och badkarsblandare för synlig rördragning.

STANDARD



WC-stol



Tvättställsblandare



Duschblandare



Pelartvättställ



Duschset



Spegelskåp till WC



Väggvattenutkastare



Tvättbänk

Blandare:
Gustavsberg Nautic.
(För bild se sid. 13
kökstillbehör)

Sanitetsporslin och eventuella badrumsinredningar kommer från Svedbergs. I Svedbergs lättöverskådliga badrumsbok finner du hela sortimentet med priser. Behöver du tala med en expert på området kan vi guida dig vidare till personal på Svedbergs huvudkontor som står till ditt förfogande.
Hemsida: www.svedbergs.se

Varmvattenberedare:



STANDARD

Svensk kvalitet. Rekommenderas av fackmännen.
Effektiv isolering

EMINENT - E, 100 liter
Installeras hängande eller liggande.
Effekt: 3 kW (400 V) – 1 kW (230 V).
Korrosionsskydd av emalj.
Freonfri polyuretanisolering – inga värmeläckor.
Utvändig termostatratt.



Värme:

STANDARD

Roundline el-radiatorer
Basic med elektronisk termostat.



TILLVAL

LUFT/LUFT-VÄRMEPUMP
Panasonic NE9GKE
inklusive standardinstallation på yttervägg.

- Effektiv kondensavrinning
- Luftreningssystem som eliminerar skadliga partiklar
- P-märkt
- Luftkonditioneringsfunktion
- Avfuktningssystem



Standardinstallation innebär: montage av inomhusdel och utomhusdel inklusive väggkonsol. Max fem meter rörlängd, täckkanaler och kondensvattenslang. Gummi-bussningar, tätning av väggenomföring. Säkerhetsbrytare och max 15 m elkabel (från mätarsäkringsskåp till pump). Igångsättning och test.

Från kall uteluft till varm ineluft för det nordiska klimatet!

Värmedrift till -20°
Underhållsvärme $+8^{\circ}$
Styrs med fjärrkontroll

Ventilation:

Mekanisk frånluftsventilation från våtutrymmen inkl. kondensisolering och takhuv.
Ventilationspaket för spisfläkt inkl. nätmatta och takhuv.
Tilluft via ventiler i yttervägg/fönster.

STANDARD

Braskaminer:

Contura Handöl

TILLVAL

Här visas ett urval av Nibes sortiment av braskaminer. För komplett sortiment gå in på www.nibefire.se



Handöl 21

Visas med bakanslutning



Handöl 24



Contura 655



Contura 580

Farstukvist och terrass under tak:

(Ingår enligt ritning eller kan väljas som tillval.)

STANDARD


och

TILLVAL

Tak med ytbehandlade betongtakpannor. Sveapanel i undertak, oisolerat. Terrasstolpar i limträ 115 x 115 mm. Tryckimpregnerat trallgolv 28 mm på tryckimpregnerade bjälkar. Räckan.

Utvändiga trappor ingår inte.

Farstukvist

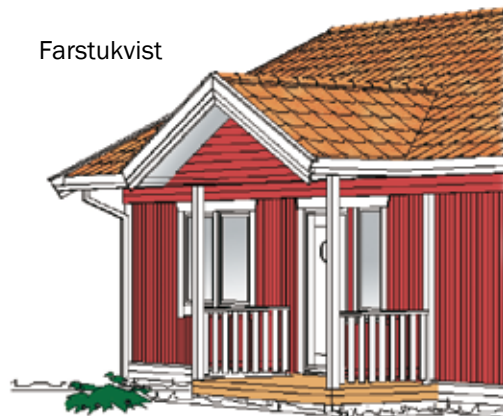

Gavelterrass under tak

Takkupor och Burspråk:

(Ingår enligt ritning eller kan väljas som tillval.)

STANDARD

och


TILLVAL

Vill du ha stora uteplatser med trägolv "skräddarsyr" vi dina önskemål. En vacker träterrass som harmonierar med huset kan vara pricken över i:et. Vill du ha en överbyggd terrass, en väderskyddad entré eller ett vackert burspråk löser vi det också.


Om nedanstående burspråk placeras på en gavel förses det med ett plåttak (ingår)



Burspråk 3 fönster

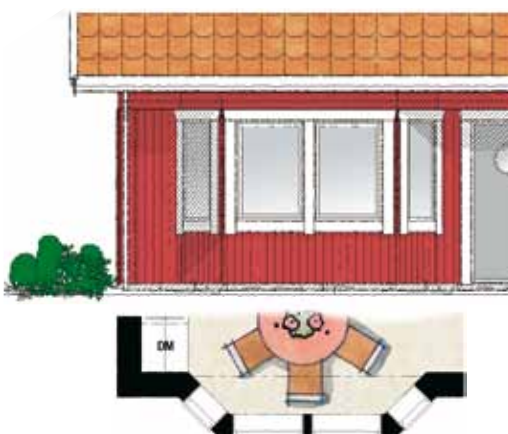

Burspråk 4 fönster

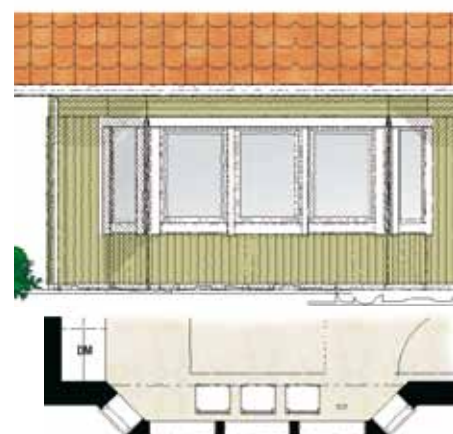

Burspråk 5 fönster

Takkupa 1 fönster
(ca 1,2 invändigt)



Takkupa 2 fönster
(ca 2,4 invändigt)



Takkupa 3 fönster
(ca 3,6 invändigt)



Balkong:

Tryckimpregnerat trallgolv 28x120 på tryckimpregnerade bjälkar. Balkongstolpar och erforderliga balkar. Räckan i utförande enligt ritning.

Skivmaterial bakom kryssräckan där så erfordras ingår. Eventuellt glas bakom kryssräckan ingår ej.

El-material:

Brandvarnare (batteridrivna).
Tomrör och dosor för: värme, el, tele och TV i ytterväggar.

Sluttningshus och hus med källare:

Betongväggar:

Yttervägg, isolering och skivmaterial till insida yttervägg, och bärande innervägg/balkar ingår ej. Plåtar, invändiga smyggar och fönsterbänkar ingår ej.

Mellanbjälklag:

Se sidan 5.

Övrig inredning:

(Utförande av nedan angivet material i standard lika våningsplan).
Ytter- och innerdörrar, fönster och garderober enligt ritning. Listverk. Sanitetsporslin i omfattning enligt ritning. Invändig trappa. Material till ej bärande innerväggar.
El-radiatorer.
Ev. ventilationskanaler.

Bastu:

Bastulavar av asp (eller likvärdigt) enligt ritning.
Tak- och väggpanel av gran 12x70.
Bastuaggregat: Tylö Sport 6 (6,6 kW) inklusive ett paket sten.
Helglasad bastudörr, rökfärgad inkl. karm: Tylö DGM-72.
Ventilationsgaller och skjutlucka.

Skyddsmålning:

Skyddsmålad (vattenbaserad alkydfärg) utvändig panel, utvändiga foder, takfotsbrädor och vindskivor.

Om huset skall målas med slamfärg eller järnvitriol så måste huset beställas **utan** vår skyddsmålning.

TILLVAL

Utvändig målning från fabrik.
För mer information kontakta din försäljningsagent.

Övrigt:

Startpaket med spik och skruv.
Erforderliga inspektionsluckor till 1½-planshusen med inredd övervåning.

Utvändiga trappor ingår ej.

TILLVAL

Utvändiga allmogefoder.
(Kan endast kombineras med lockläktpanel, se sid. 5)

Gäller ej för runda, halvmåne- eller spetsfönster.



Ritningar:

Handlingar för ansökan om bygglov.
Underlag för grundprojektering innehållande mått och laster (ej eventuell grundförstärkningsritning).
VVS-ritningar, innehållande installationer för värme (el), ventilation samt vatten och avlopp enligt avtal. El-ritningar för belysning, kraft och tele.
Monteringsritningar till av VästkustStugan levererat material.

Projekteringen baseras på avtalshandlingarna.
Kringutrustning och byggnadskompletteringar utanför avtalshandlingarna projekteras ej.

Ritningsprojektering, elritningar:

Husprojektering följer svensk el-standard (SS 437 01 46) samt förutsättningar enligt nedan:

Fasadmätarskåp utanpåliggande, huvudsäkring 16A alt. 20A. (Fasadmätarskåp ingår ej)
Gruppcentral med jordfelsbrytare för hela anläggningen (gruppcentral ingår ej).
Ytterbelysning vid entré och terrass (armatur ingår ej).
Elektriska varor enligt ritning (hushållsmaskiner, el-radiatorer, varmvattenberedare m.m.).
Trappomkastning för belysning i genomgångsrum. (För leveransstandard se sidan 17 och 19).

Ungefärlig bestyckning av uttag i olika rum:

<u>Entré/hall:</u>	1 tak, 2 vägg.
<u>Vardagsrum:</u>	2-4 tak/vägg, 4-5 vägg, 1 TV.
<u>Allrum:</u>	1-3 tak/vägg, 3-4 vägg, 1 TV.
<u>Stort sovrum:</u>	1 tak, 4 vägg, 1 tele, 1 TV.
<u>Litet sovrum:</u>	1 tak, 2-3 vägg.
<u>Kök:</u>	2 tak, 1 tak/vägg, 3-5 vägg, 1-2 underskåpsbelysning, 1 tele.
<u>Wc/dusch:</u>	1 tak, 1 över spegel, 1 vägg.
<u>Klk:</u>	1 tak alt. Garderobsbelysning.

Övrigt: 1 uttag till handdukstork och centraldammsugare i förekommande fall.

Eventuell sidobyggnad projekteras enligt förutsättningar nedan:

Carport:	1 lampputtag, 1 vägguttag, 1 rörelsevakt.
Förråd:	1 lampputtag, 2 vägguttag.
Enkelgarage:	2 lampputtag, 2-3 vägguttag.
Dubbelgarage:	4 lampputtag, 4-5 vägguttag.

Några förklaringar till förkortningar och symboler på ritningar:

CD = placering av centraldammsugare
FVP = placering av frånluftsvärmepump
GC = placering av gruppcentral
HT = placering av handdukstork
INSP = placering av inspektionslucka (1¹/₂-planshus)
└ = pil på trappa visar trappriktning nerifrån och upp
VL = placering av vindlucka
VM = placering av vattenmätare
VUK = placering av utv. väggvattenutkastare
VVB = placering av varmvattenberedare

Hushållsmaskiner

DM = placering av diskmaskin
F = placering av frys
K/F = placering av kyl/frys
K/S = placering av kyl/sval
MU = placering av mikrovågsugn
TM = placering av tvättmaskin
TT = placering av torktumlare
U = placering av inbyggnadsugn

Fönster se sidan 8

Garderob se sidan 11

Att tänka på före leveransdagen:

Byggsatsen transporteras så långt farbar bilväg för större lastbil (upp till 24 m längd) finns, omlastning från släp till dragbil kan ske vid begränsad framkomlighet. Allt material ska kunna avlastas intill grunden.

Köparen håller med erforderliga ställningar enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

Montering med kran erfordras.

Eftersom lastbilens räckvidd är begränsad (ca 17 m) måste infart och tomt planeras så att lastbilen kan komma ända fram till grunden på ett par sidor, gäller vid montering genom VästkustStugan.

I övriga fall skall köparen på egen bekostnad ordna kranhjälp.

1-planshus:

Vindbjälklag

Fackverkstakstol
265 Mineralullsisolering
(230 isolering där slutna fack
krävs, t ex. vid pulpettak)
Fuktspärr
28x70 Glespanel
13 Gipsplank

Yttertak

Betongtakpannor
25x38 Tegelläkt
25x38 Ströläkt
Underlagspapp
17 Råspont
Fackverkstakstol

Yttervägg

22x145 Sveapanel
28x70 Spikläkt
Vindskydd
195 Regelstomme
190 Mineralullsisolering
Fuktspärr
13 Gips

Bottenbjälklag

Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

Ryggåstak:

Vindbjälklag

Saxtakstol
230 Mineralullsisolering
Fuktspärr
28x70 Glespanel
14x120 Takpanel

Yttertak

Betongtakpannor
25x38 Tegelläkt
25x38 Ströläkt
Underlagspapp
17 Råspont
Saxtakstol

Yttervägg

22x145 Sveapanel
28x70 Spikläkt
Vindskydd
195 Regelstomme
190 Mineralullsisolering
Fuktspärr
13 Gips

Bottenbjälklag

Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

1½-planshus:

(del med mellanbjälklag)

Hanbjälklag

Hanbjälke
220 Mineralullsisolering
Fuktspärr
28x70 Glespanel
14x120 takpanel

Yttertak

Betongtakpannor
25x38 Tegelläkt
25x38 Ströläkt
Underlagspapp
17 Råspont
Ramverkstakstol
Luftspalt
230 Mineralullsisolering
Fuktspärr

Mellanbjälklag

28x70 Glespanel
14x120 Takpanel
22 Spånskiva
Golvbjälkar
45 Mineralullsisolering
Armerad väv
28x70 Glespanel
13 Gipsplank

Yttervägg

22x145 Sveapanel
28x70 Spikläkt
Vindskydd
195 Regelstomme
190 Mineralullsisolering
Fuktspärr
13 Gips

Bottenbjälklag

Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

1½-planshus:

(del utan mellanbjälklag)

Yttertak

Betongtakpannor
25x38 Tegelläkt
25x38 Ströläkt
Underlagspapp
17 Råspont
Ramverkstakstol
Luftspalt
230 Mineralullsisolering
Fuktspärr
28x70 Glespanel
14x120 Takpanel

Yttervägg

22x145 Sveapanel
28x70 Spikläkt
Vindskydd
195 Regelstomme
190 Mineralullsisolering
Fuktspärr
13 Gips

Bottenbjälklag

Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

Anmärkning: Traditionmodellerna har utvändigt lockläktpanel.

Du väljer själv monteringsformen:

Trygg i alla väder. Genom vår monteringservice är huset under tak som regel efter första monteringsdagen med fönster och dörrar inmonterade så att allt material kan skyddas. (De större husen tar två dagar.) Köparen håller med 4-5 st presenningar på ca 7x5 m. Köparen håller med erforderliga ställningar enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Köparen håller med minst 2 starka medhjälpare under avlastning och under hela stommontaget och vid snickarfärdigt fram tills dess takpannorna ligger på taket. Montering med kran erfordras. Eftersom lastbilens räckvidd är begränsad (ca. 17 m) måste infart och tomt planeras så att lastbilen kan komma fram ända till grunden på ett par sidor, gäller vid montering genom VästkustStugan. I övriga fall skall köparen på egen bekostnad ordna kranhjälp.

DU GÖR HELA MONTERINGSARBETET SJÄLV...

innebär att på avtalat klockslag kommer vår lastbil till din byggplats och du sköter hela avlastningen i egen regi (minst 2 man erfordras) - tillsammans med vår chaufför. Därefter utför du själv monteringsarbetet i egen takt. Monteringsritningar ingår. Mot en tilläggskostnad kan vår lastbil stanna för att kranmontera ytterväggar m.m.

STOMMONTERAT HUS...

innebär att grundisoleringspappen, syll och ev. golvbjälkar utlägges, ytterväggsblocken monteras, takstolarna sätts upp, råspontluckor och underlagspapp monteras. Vindskivor monteras.

SNICKARFÄRDIGT HUS...

innebär att nästan allt som ingår i leveransen monteras av oss. Montering av sanitetsutrustning elektriska varor, invändiga ventiler, o.dyl. ingår inte.

Vill du ha hjälp även med övriga entreprenader, kontakt med myndigheter och bank m.m., bistår vår försäljningsagent dig med detta.



VästkustStugan AB

Öxabäcksvägen 9

512 65 MJÖBÄCK

Tel. 0325-186 00

Fax 0325-340 02

www.vastkuststugan.se

info@vastkuststugan.se

